



BOMBAGUA



La Fuerza del Agua



Bombas Centrifugas Autocebantes

Catálogo 2007

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODELO: XJm-100LB

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris

IMPULSOR Y DIFUSOR:

Noryl

SOPORTE:

Fundición gris

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

EJE:

Acero Inoxidable

MOTOR:

Eléctrico monofásico, cerrado autoventilado, de inducción asincrónica, de enfriamiento externo para servicio continuo, grado de protección IP44, de 110 voltios, 60 Hz, 3400 RPM, autoprotegido con relé térmico integrado.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Bomba de alta capacidad y de excelente funcionamiento hidráulico, Empleada para redes de distribución doméstica.

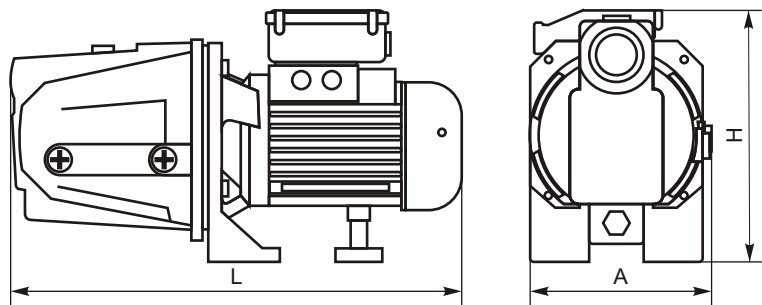



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
					L	A	H
XJm-100LB	1	1"	1"	15,4	475	200	225

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODELO: XJm-100LB / 1HP

CURVAS CARACTERÍSTICAS

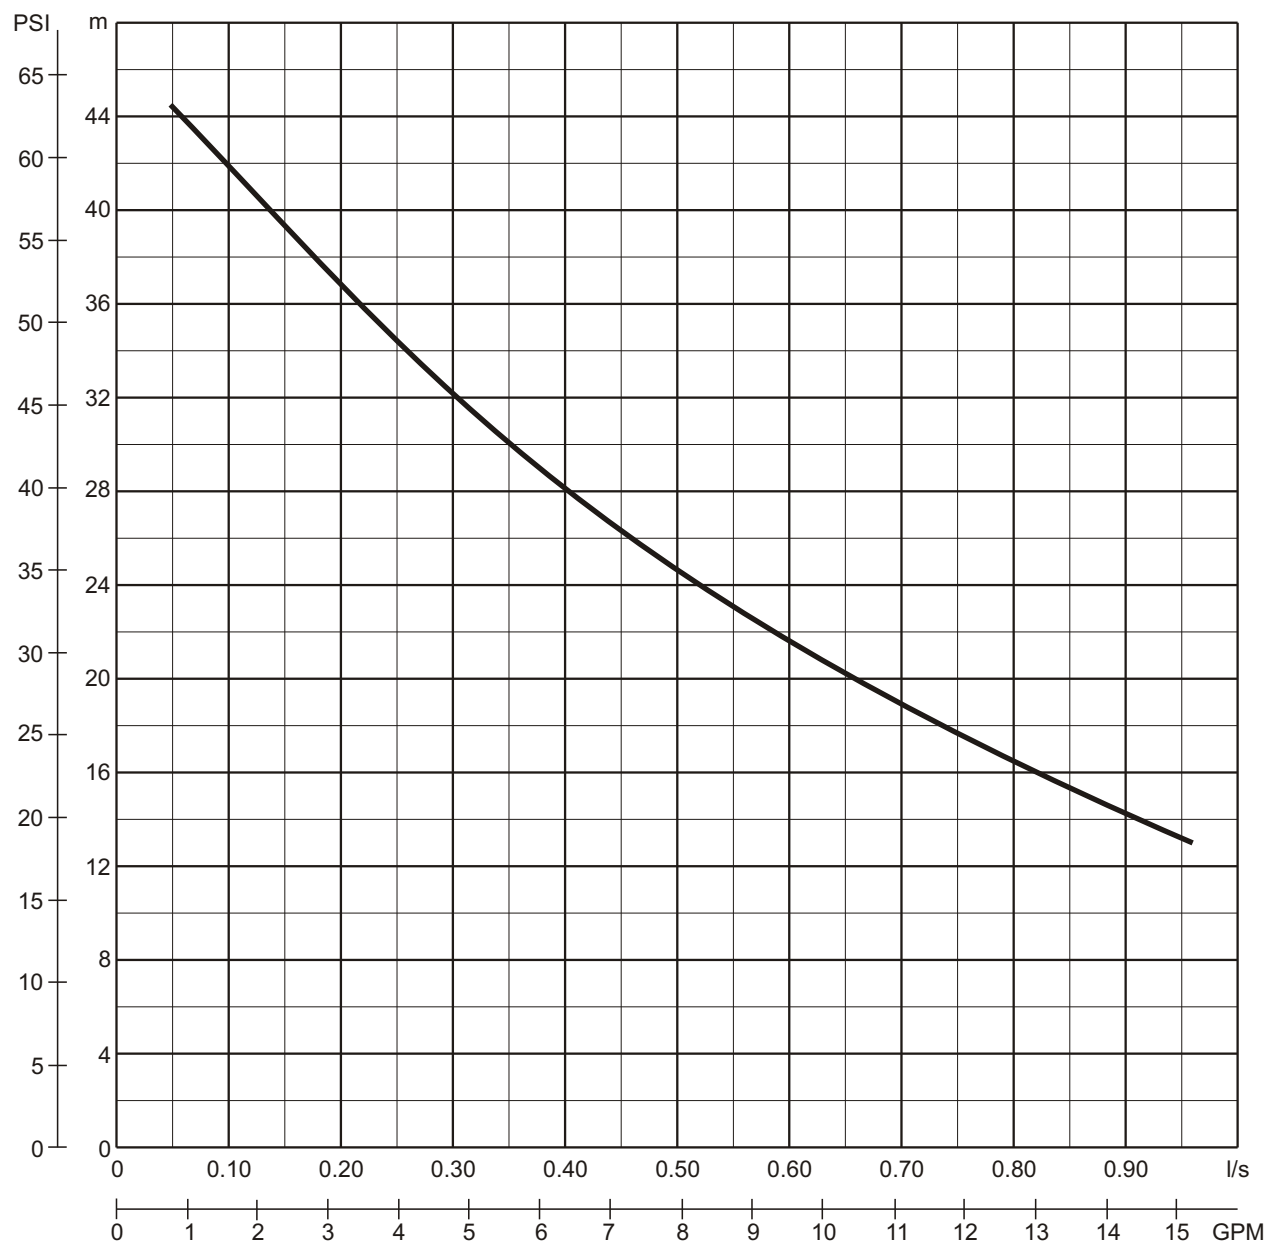

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: H (motor eléctrico monofásico)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR Y DIFUSOR:

Fundición gris, cerrado o semiabierto

SOPORTE:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

MOTOR:

Eléctrico, monofásico de 110 o 220 voltios 3400 RPM, 60 Hz, diseñado especialmente para servicio de bombas.



APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, llenado de piscinas.

NOTA:

Debe instalarse un colador en la succión, tomando en cuenta el máximo diámetro de sólidos.

En caso de requerir elementos en otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

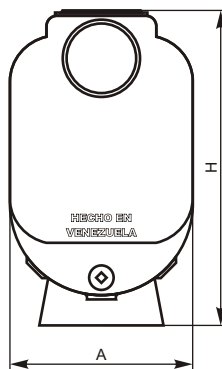
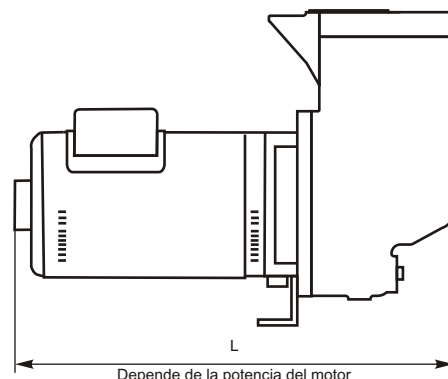


TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
1.1/2H20-EC	1/3	1.1/2"	1.1/2"	3,5	25	420	170	280
1.1/2H21-EC	1/2	1.1/2"	1.1/2"	3,5	26	420	170	270
1.1/2H22-EC	3/4	1.1/2"	1.1/2"	6,5	27	430	170	250
1.1/2H23-EC	1	2"	1.1/2"	6,5	30	430	170	250
1.1/2H19-EC	1,5	2"	1.1/2"	9,5	31	460	170	270
2H24-EC	2	2"	2"	9,5	35	470	170	270
2H25-EC*	3	2"	2"	6	49	560	204	325

* Este modelo esta disponible con motor trifásico

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: H (motor eléctrico monofásico)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

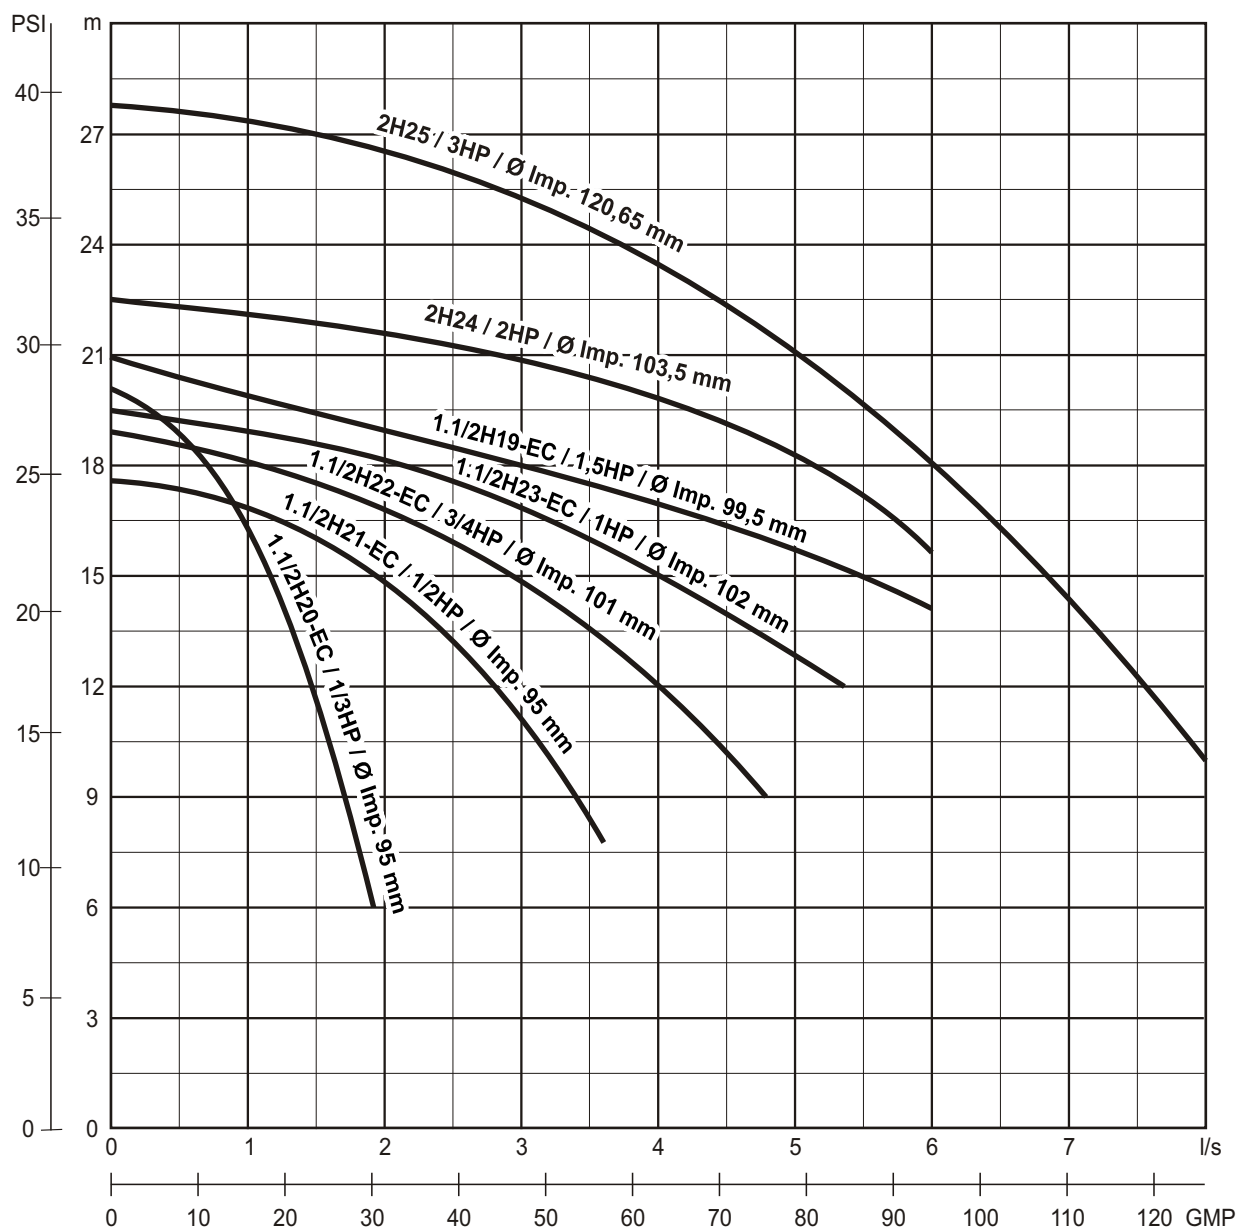

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor eléctrico trifásico)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR Y DIFUSOR:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

BUJE DEL EJE:

Acero Inoxidable AISI 316.

MOTOR:

Eléctrico, trifásico de 220 o 440 voltios, 3400 RPM, 60 Hz, diseñado especialmente para servicio de bombas.



APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, llenado de piscinas.

NOTA:

Debe instalarse un colador en la succión, tomando en cuenta el máximo diámetro de sólidos.

En caso de requerir elementos en otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

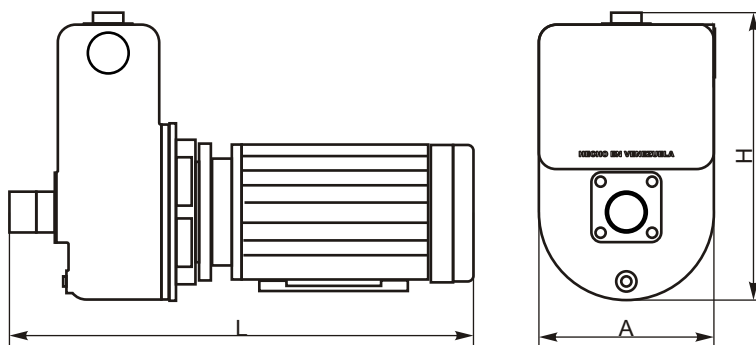



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
A-209	2	2"	2"	6	77	514	204	325
A-203	3	2"	2"	6,7	65	594	330	440
	5	2"	2"	6,7	68	664	330	440
	7,5	2"	2"	6,7	72	669	330	440
A-302	5	3"	3"	8	77	711	330	440
	7,5	3"	3"	8	85	716	330	440
	10	3"	3"	8	117	760	330	440
A-401	15	4"	4"	8	145	826	356	310

Otro producto de:


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES SERIE: A (motor eléctrico trifásico)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

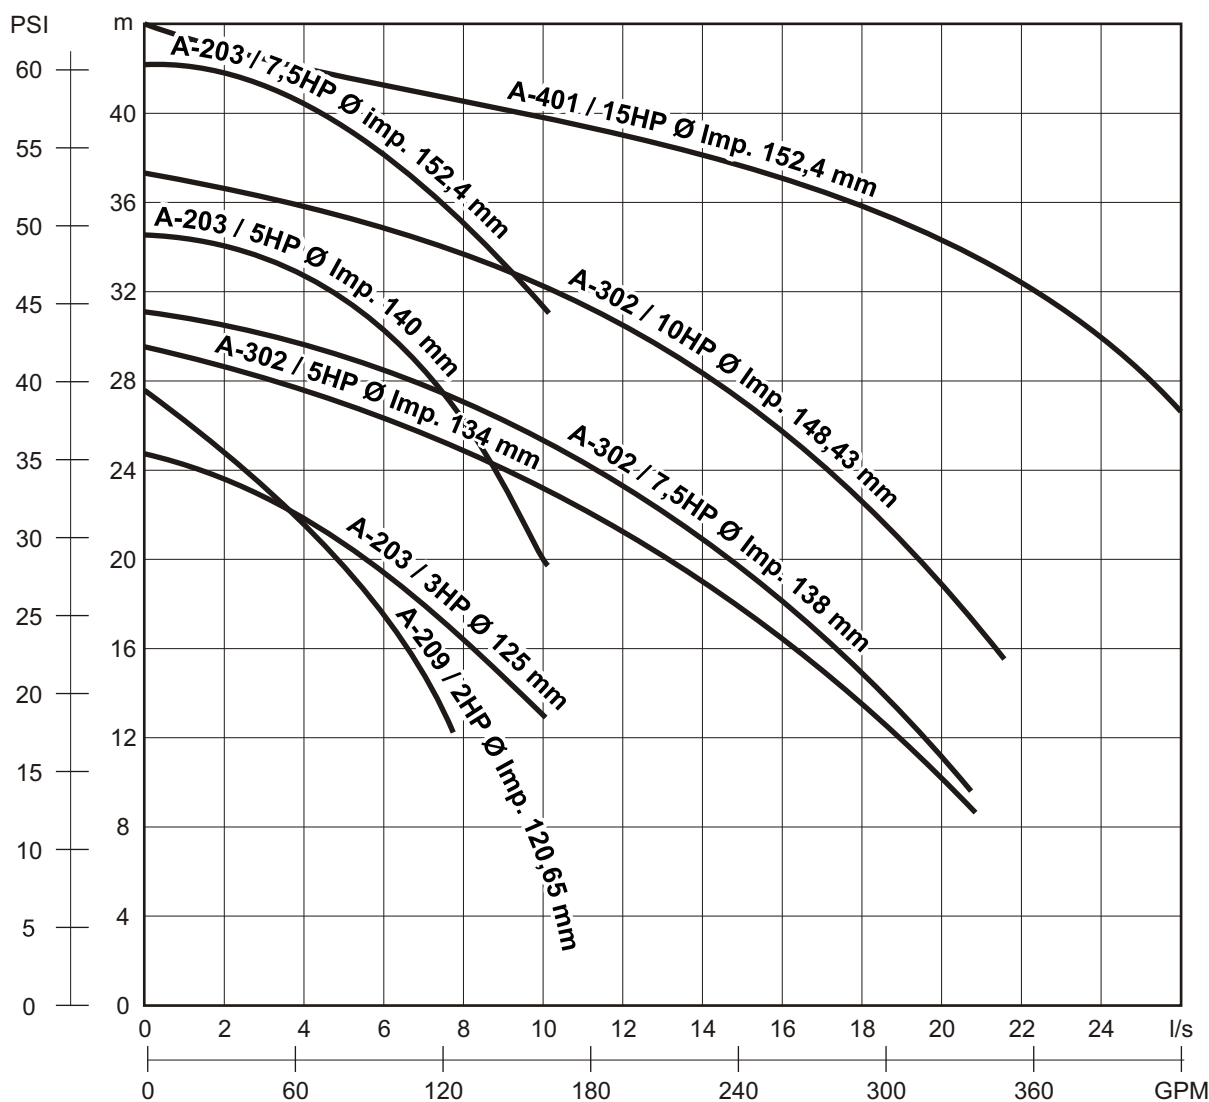

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: A-209 (motor eléctrico trifásico)


CURVAS CARACTERÍSTICAS

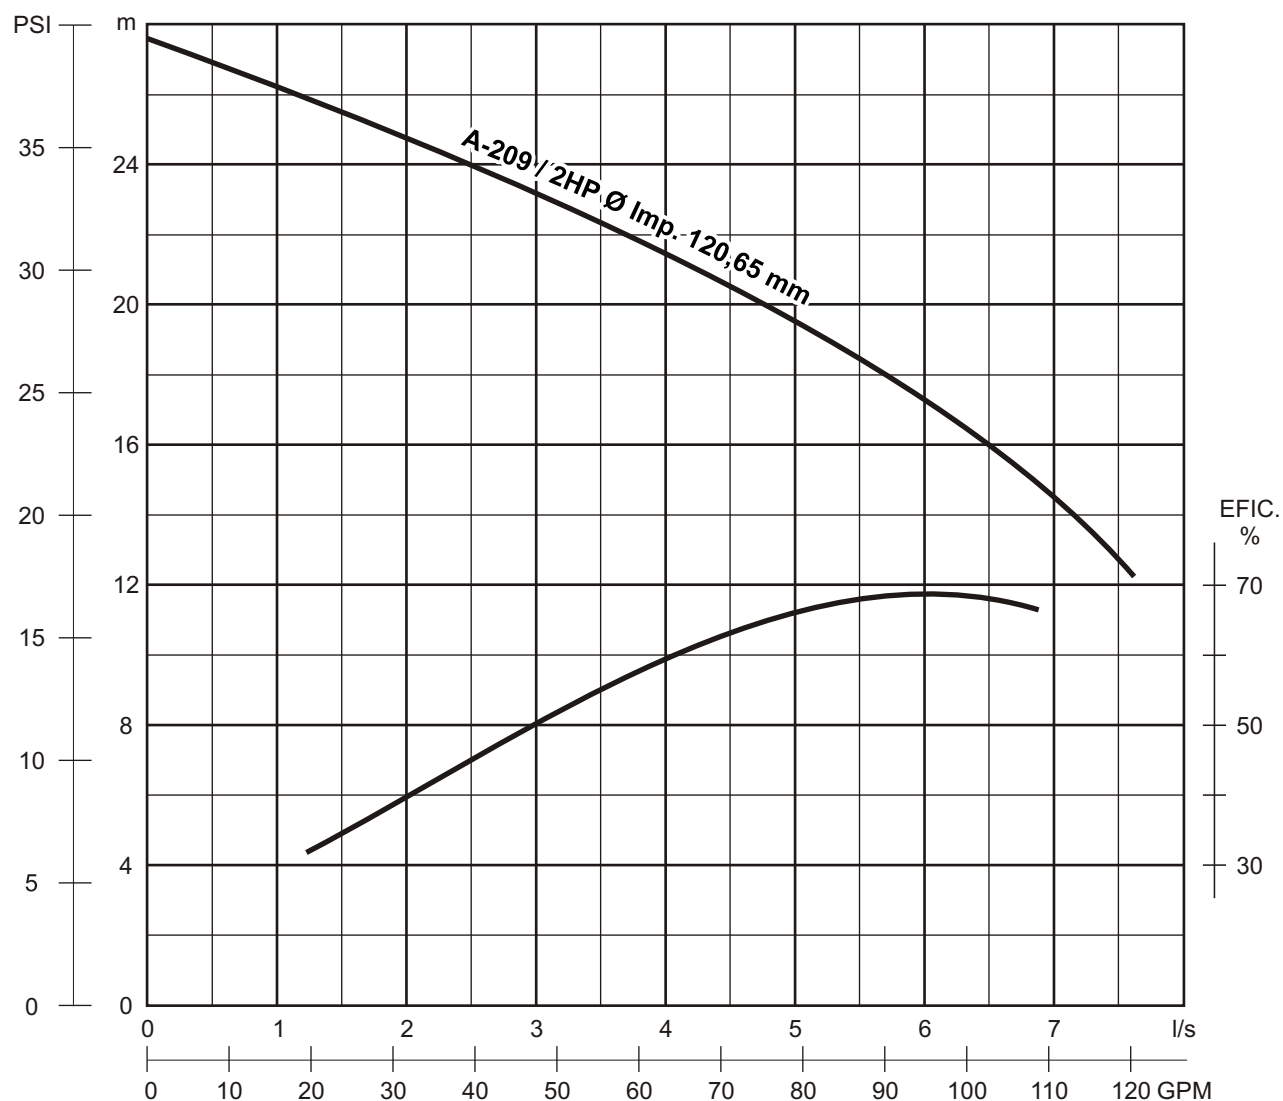

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES


MODELO: A-203 (motor eléctrico trifásico)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

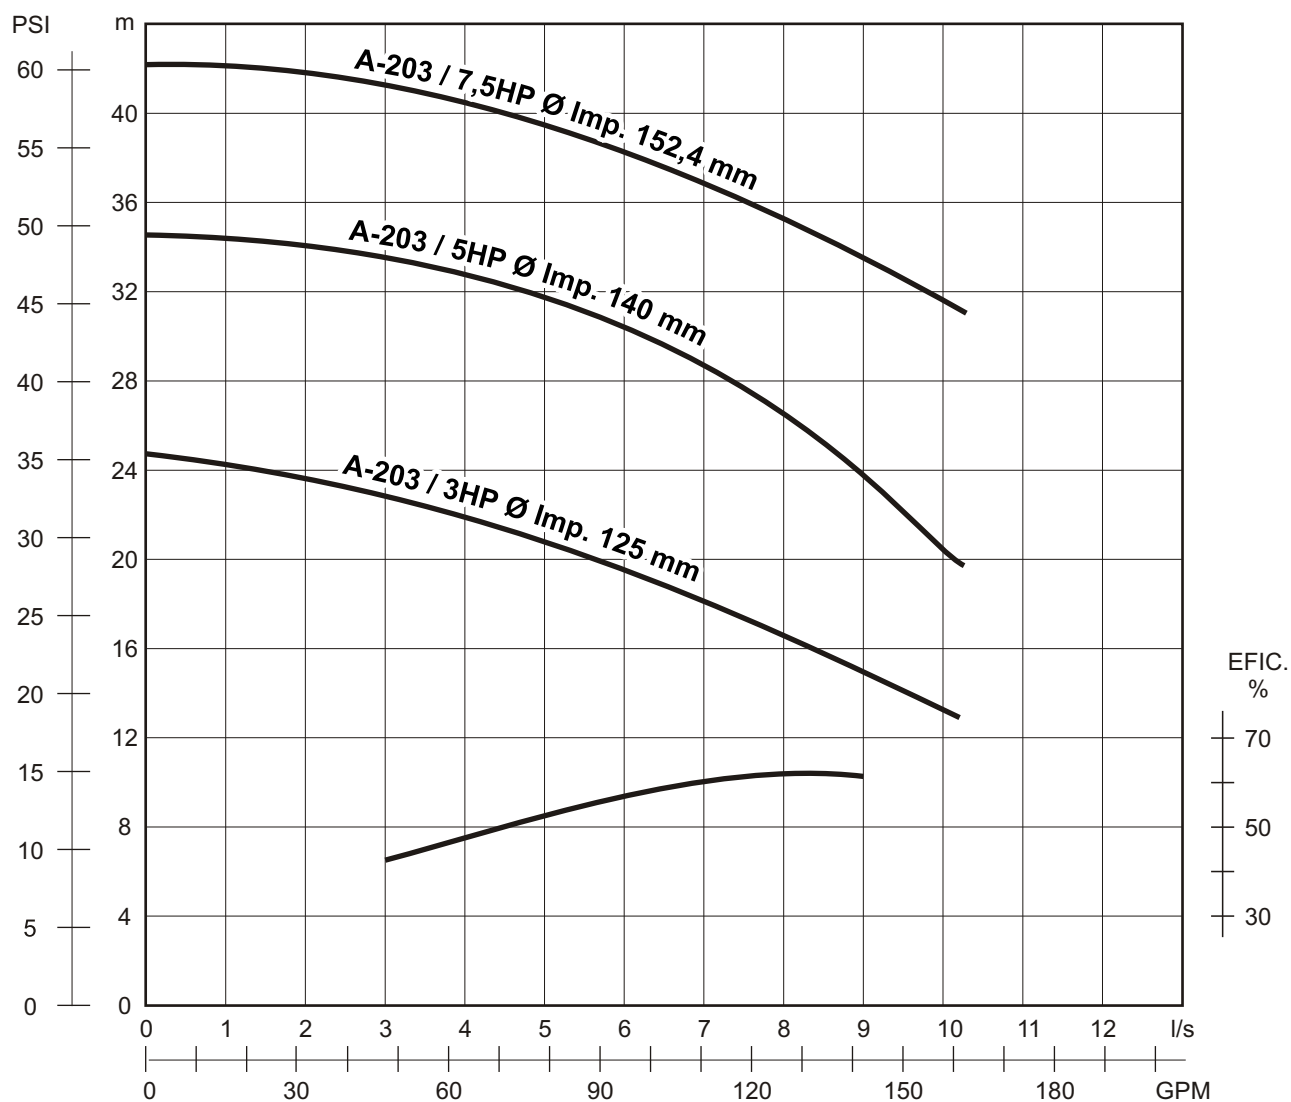


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: A-302 (motor eléctrico trifásico)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

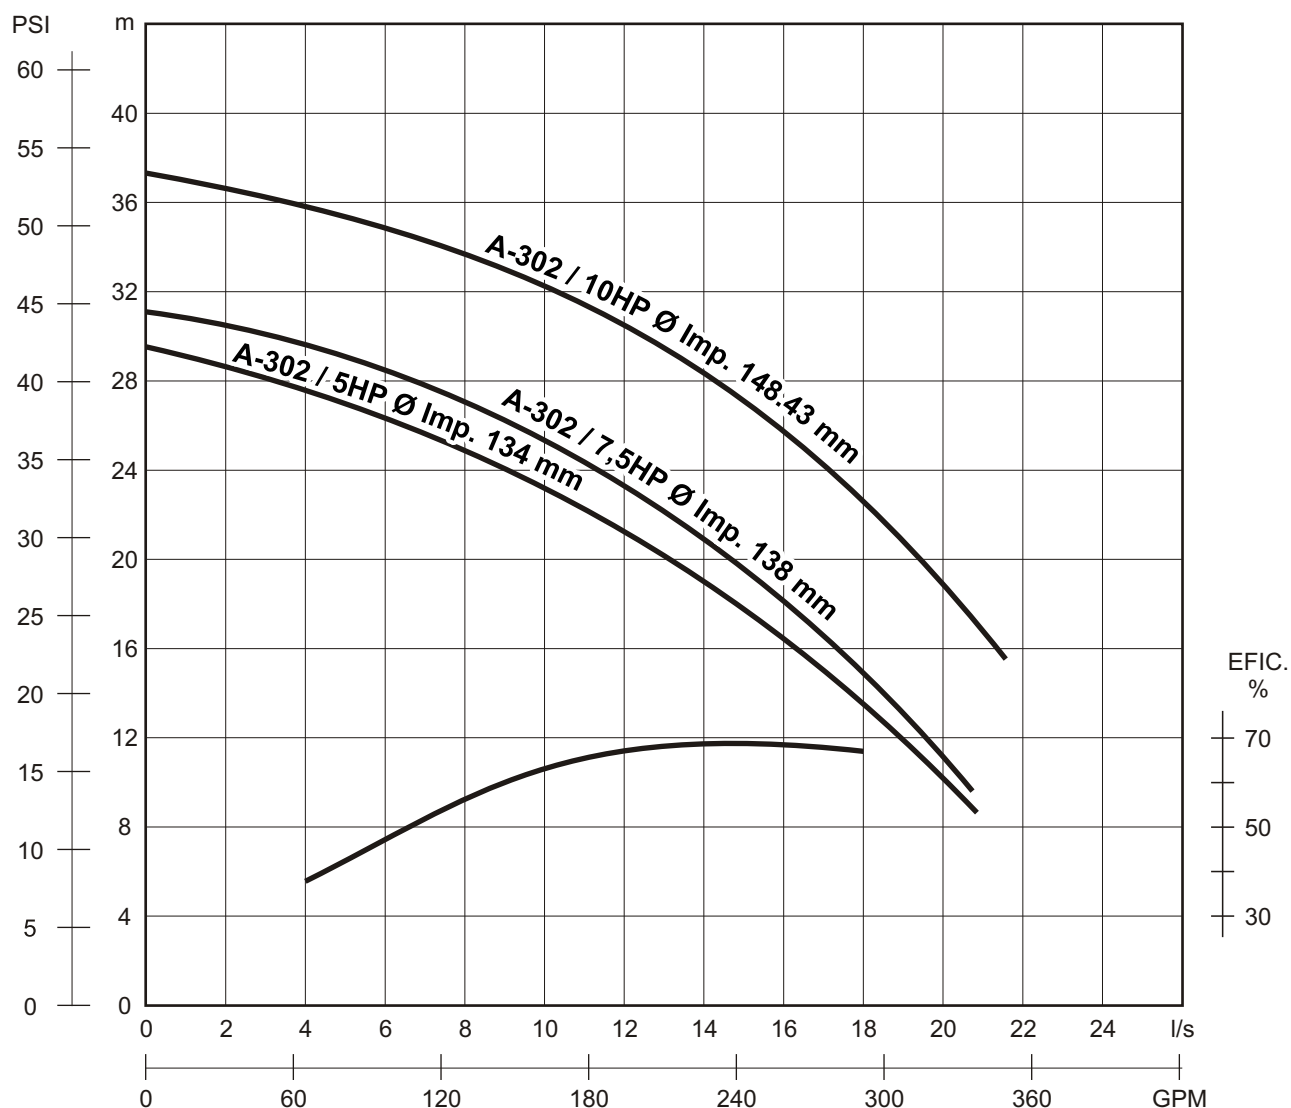

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: A-401 (motor eléctrico trifásico)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

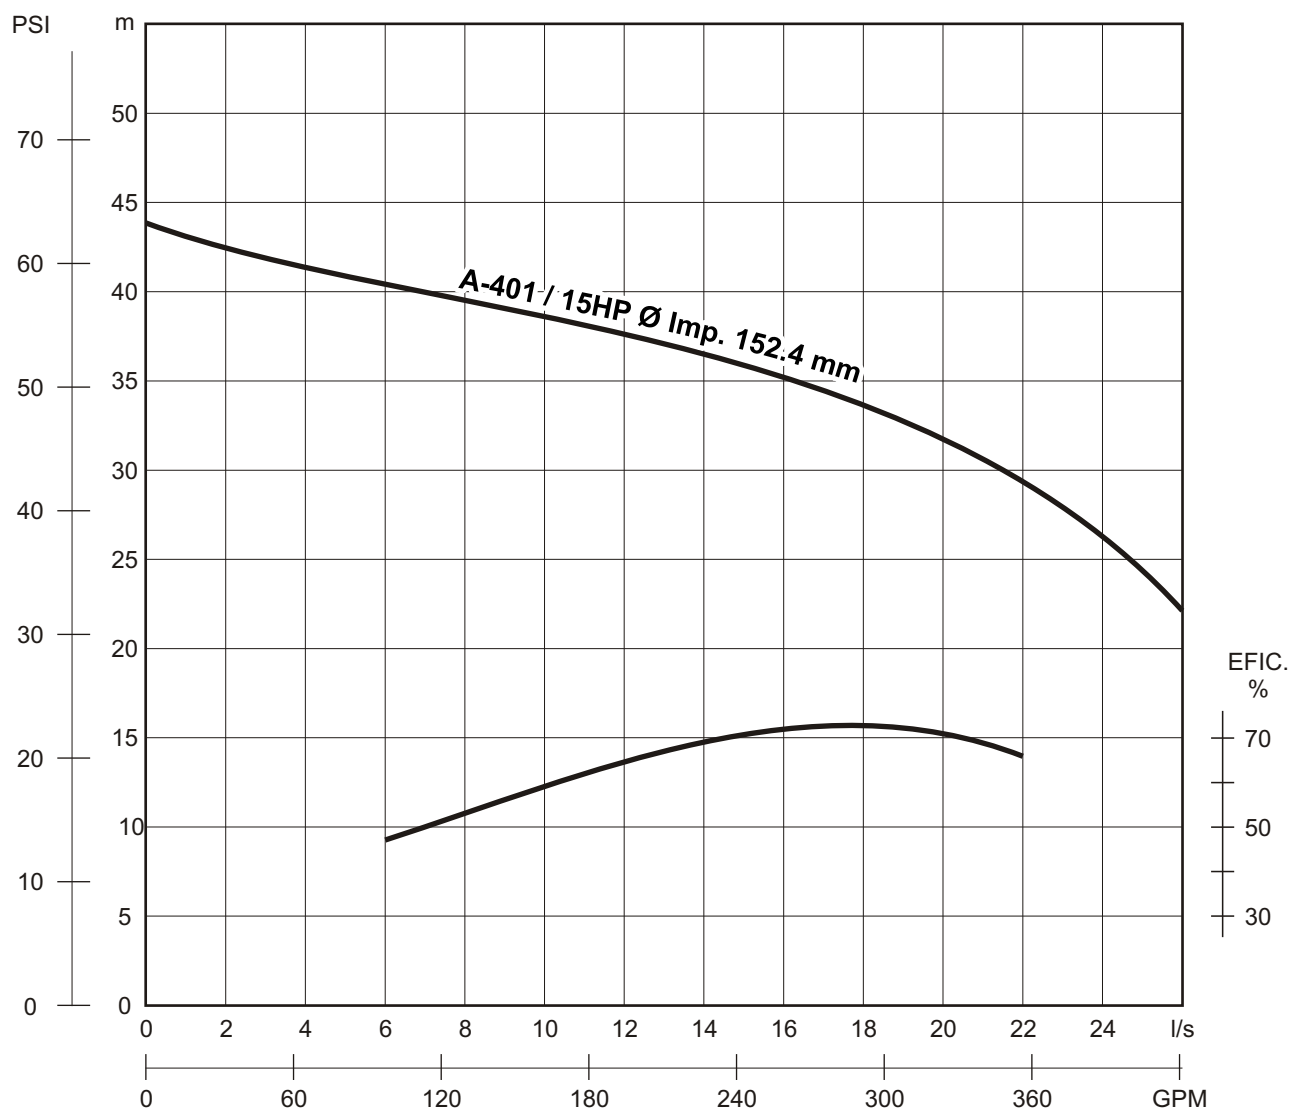

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna gasolina)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR:

Fundición gris.

DIFUSOR:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

MOTOR:

Gasolina cuatro tiempos, monocilíndrico de arranque manual, 3600 RPM.

APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados y llenado de piscinas.

NOTA:

En caso de requerir elementos es otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

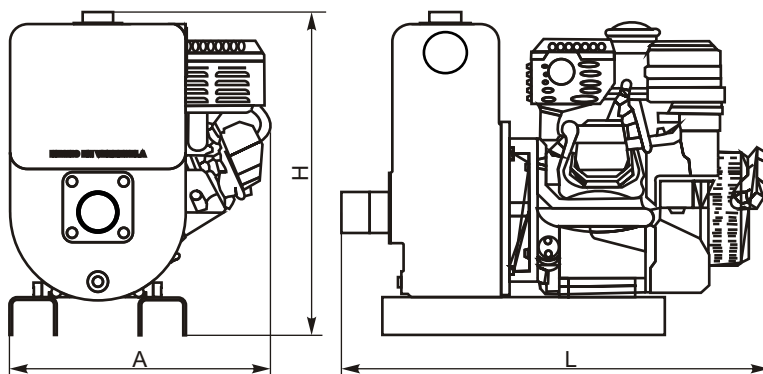



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
A-208	3,5	2"	2"	9,5	30	420	340	420
A-209	3,5	2"	2"	6	43	500	340	400
A-201	6,5	2"	2"	6,7	55	580	460	470
A-301	6,5	3"	3"	8	61,5	600	470	470
A-203	8	2"	2"	6,7	64	610	480	440
A-305	8	3"	3"	8	69,5	700	480	440

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES


SERIE: A

CURVAS CARACTERÍSTICAS

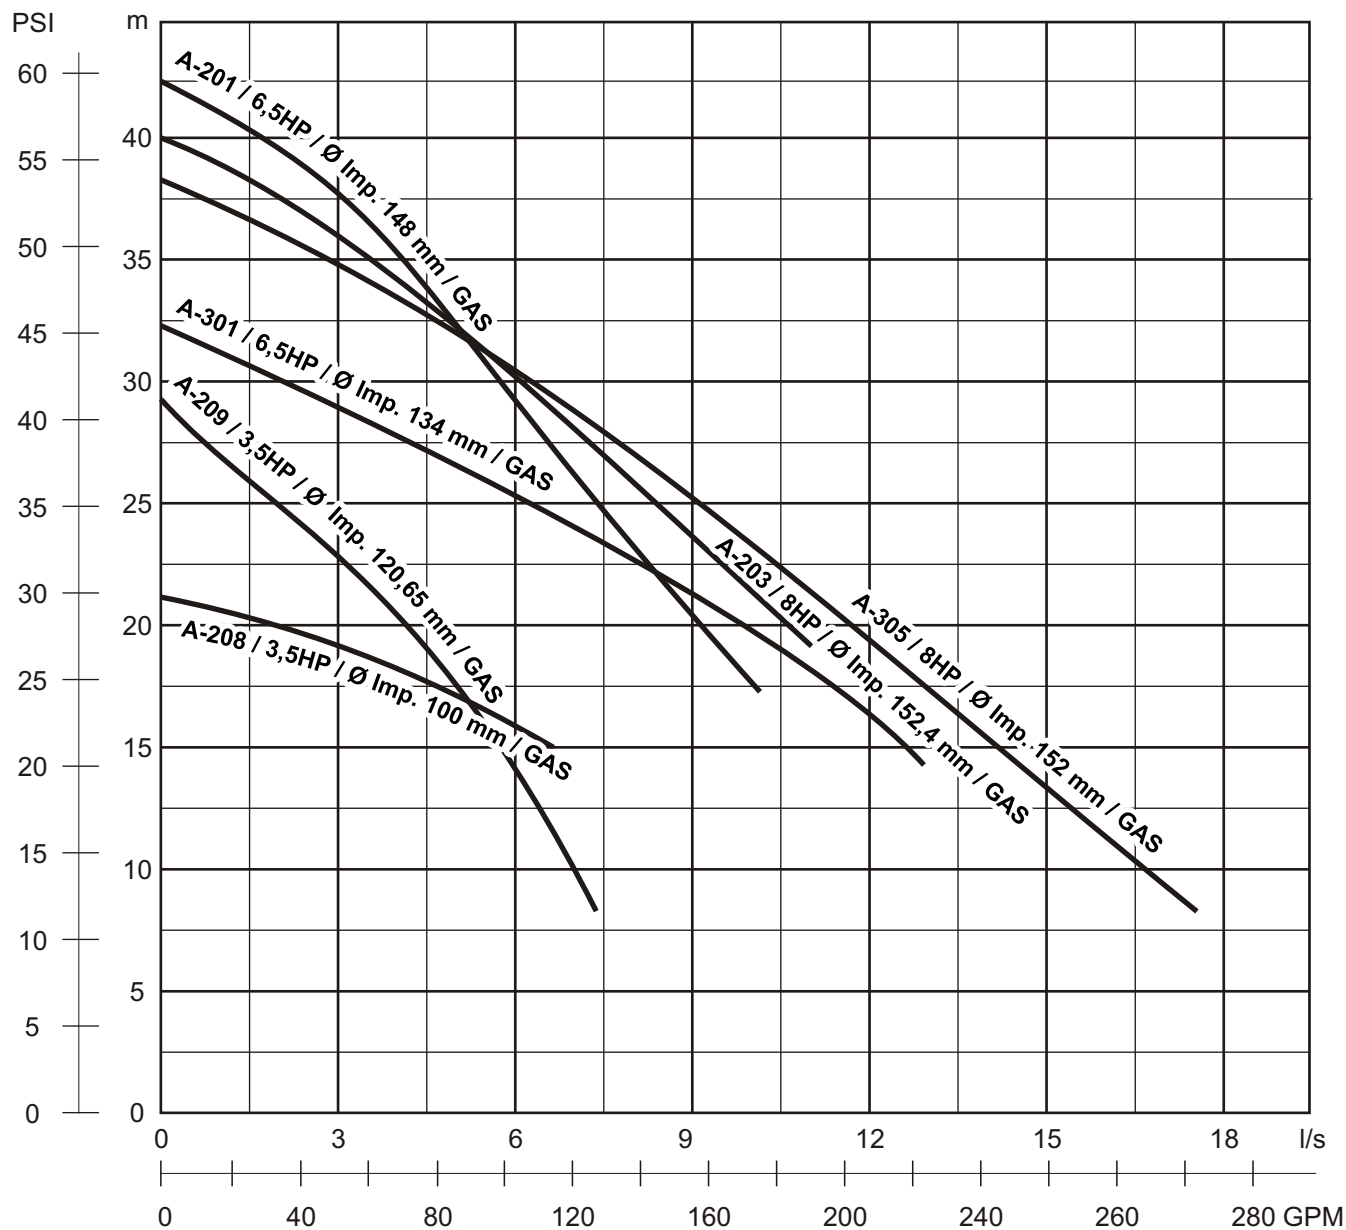


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-208 / 3,5HP / Ø Imp. 100 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

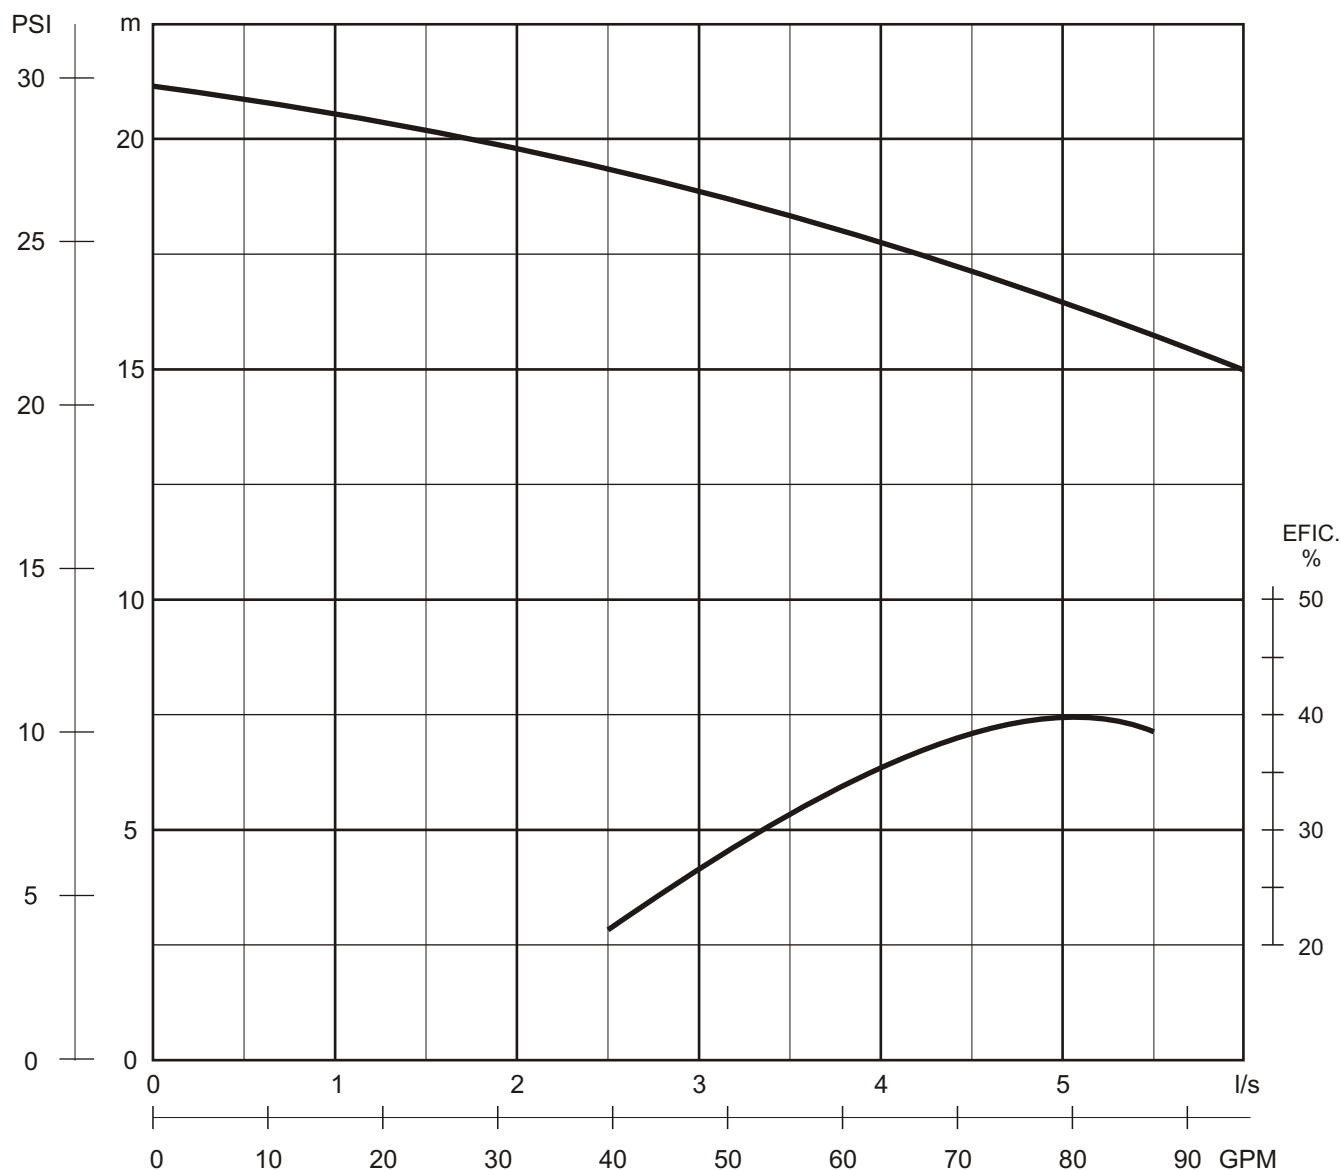

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-209 / 3,5HP / Ø Imp. 120,65 mm / GAS


CURVAS CARACTERÍSTICAS

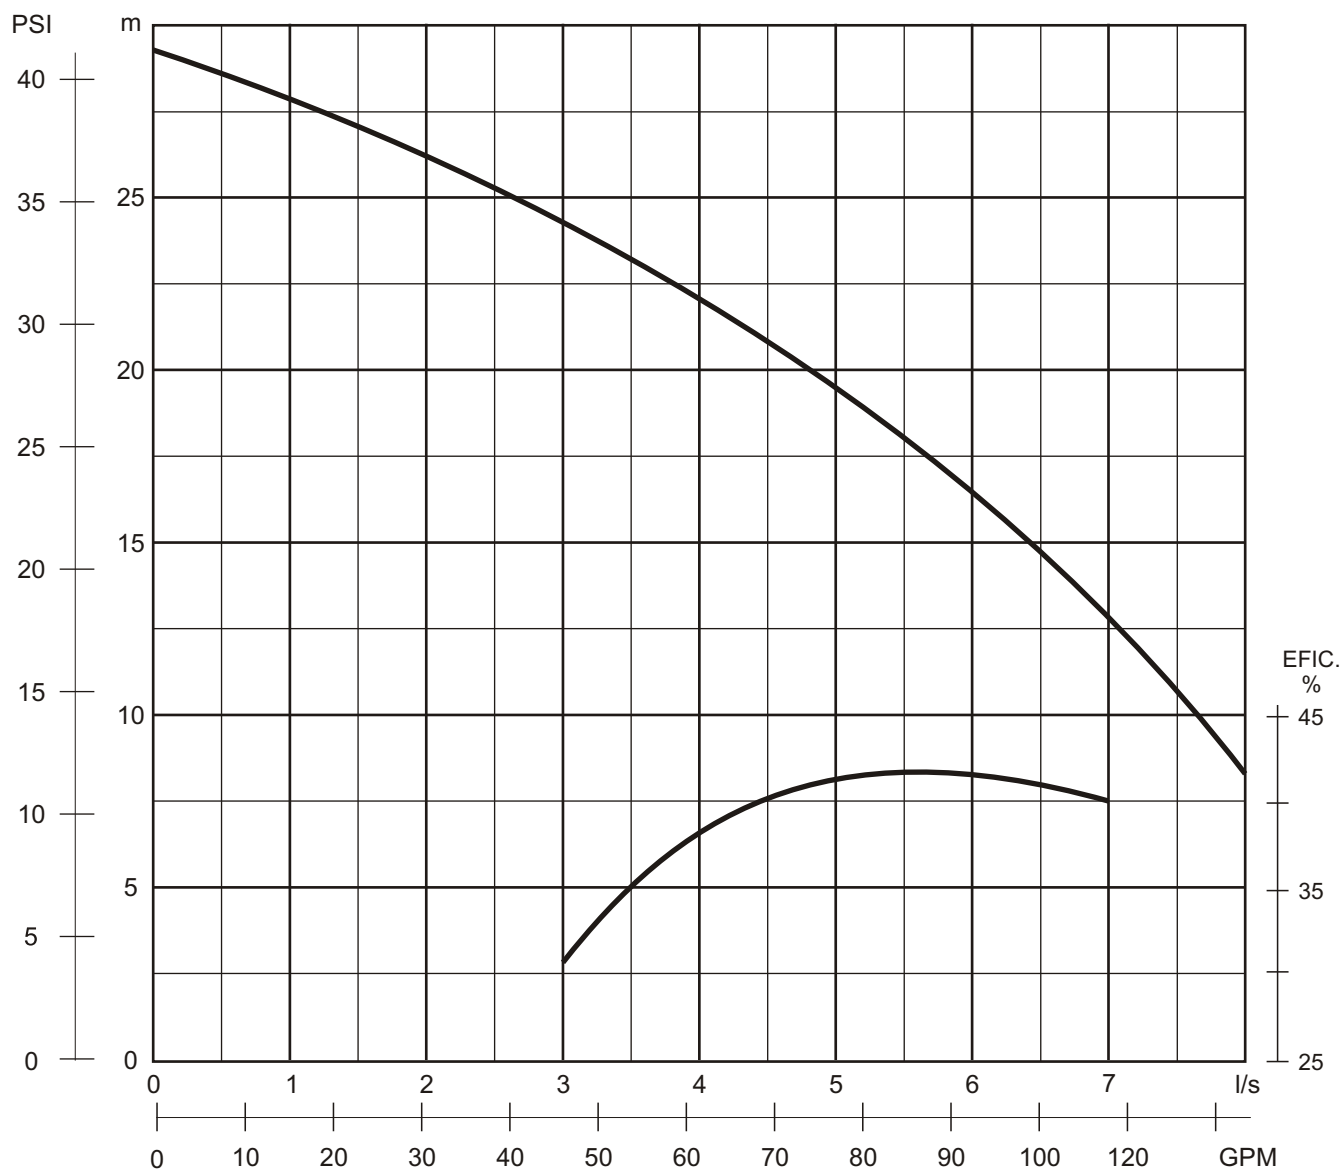

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES


MODELO: A-201 / 6,5HP / Ø Imp. 148 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

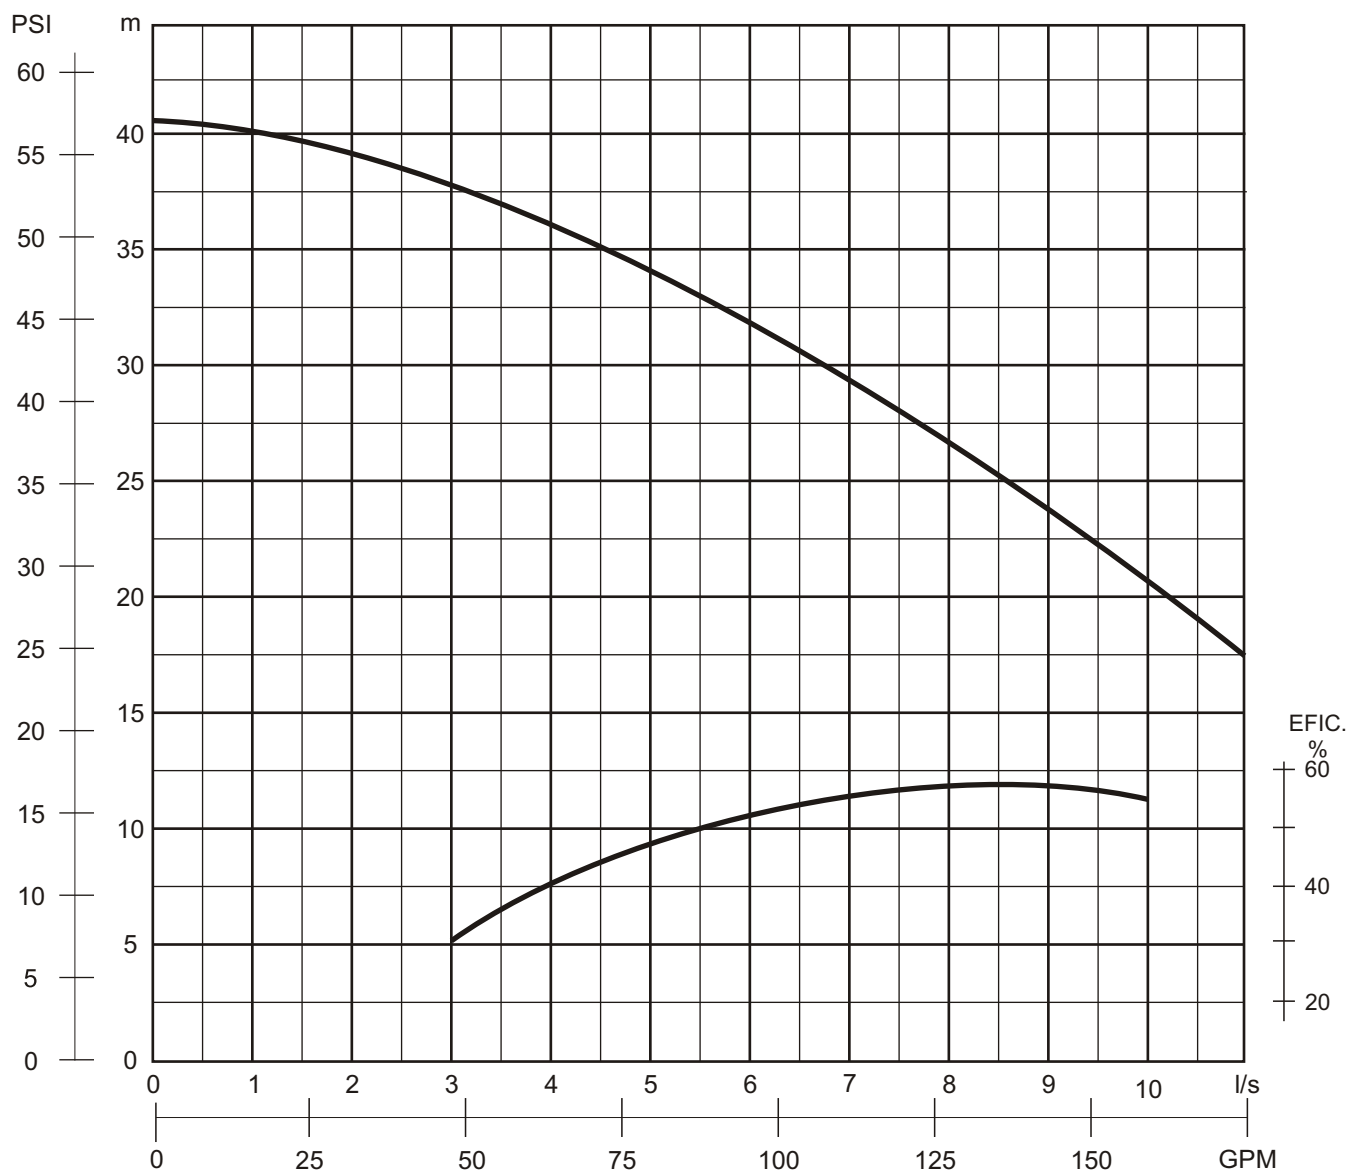


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-301 / 6,5HP / Ø Imp. 134 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

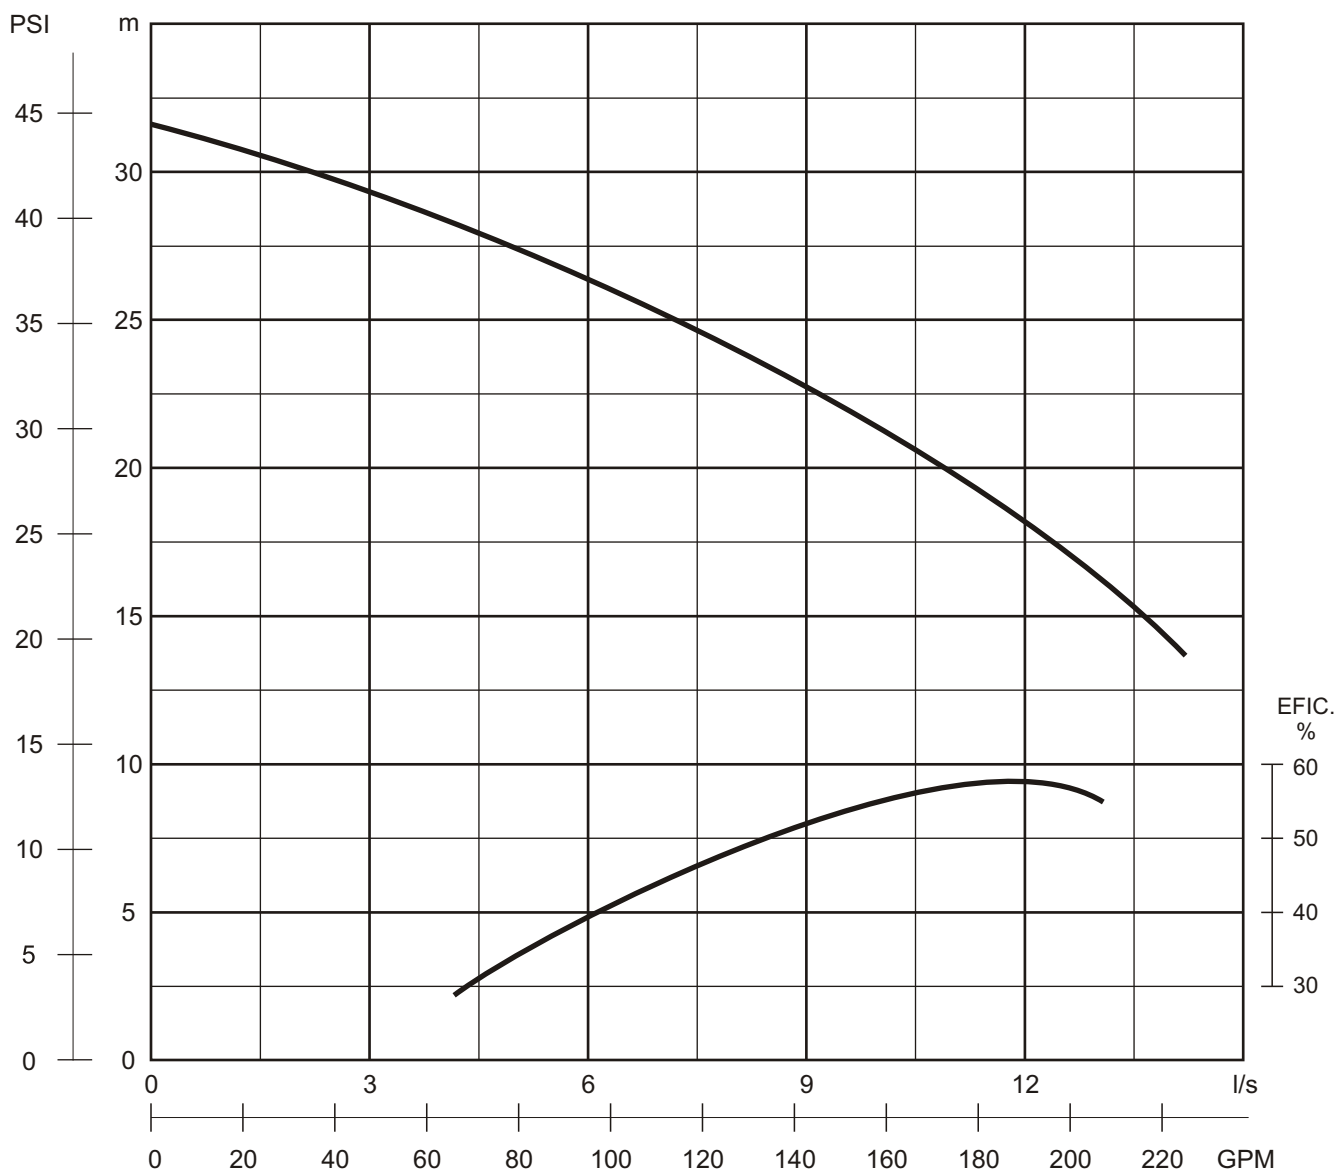

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-203 / 8HP / Ø Imp. 152,4 mm / GAS


CURVAS CARACTERÍSTICAS

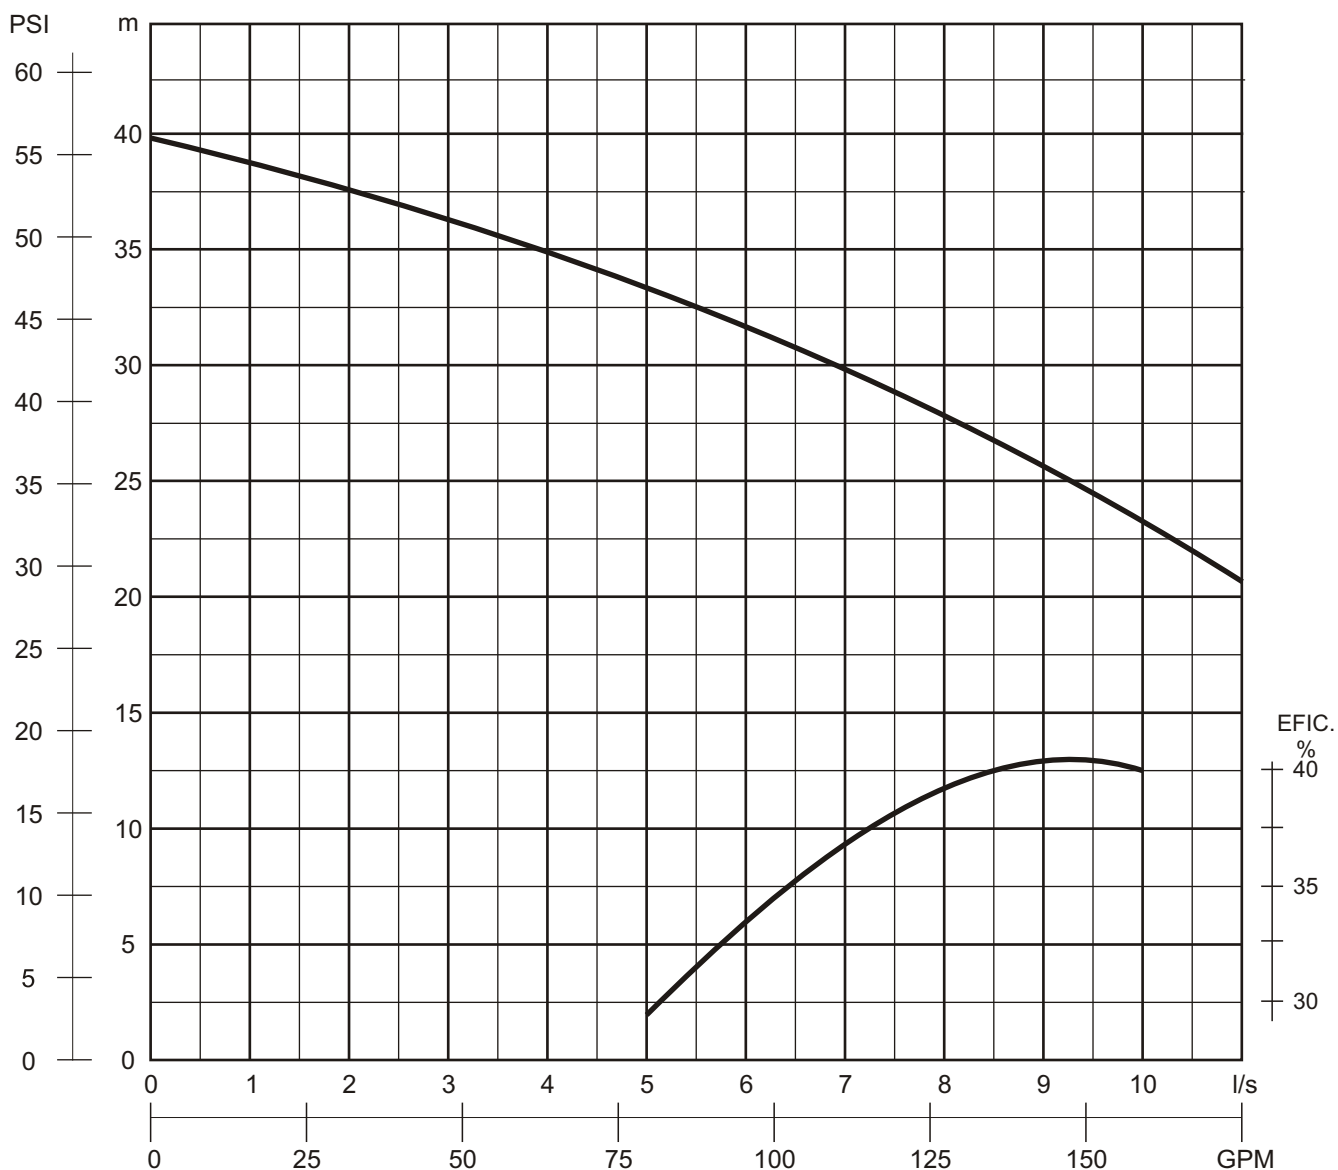

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODELO: A-305 / 8HP / Ø Imp. 152 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

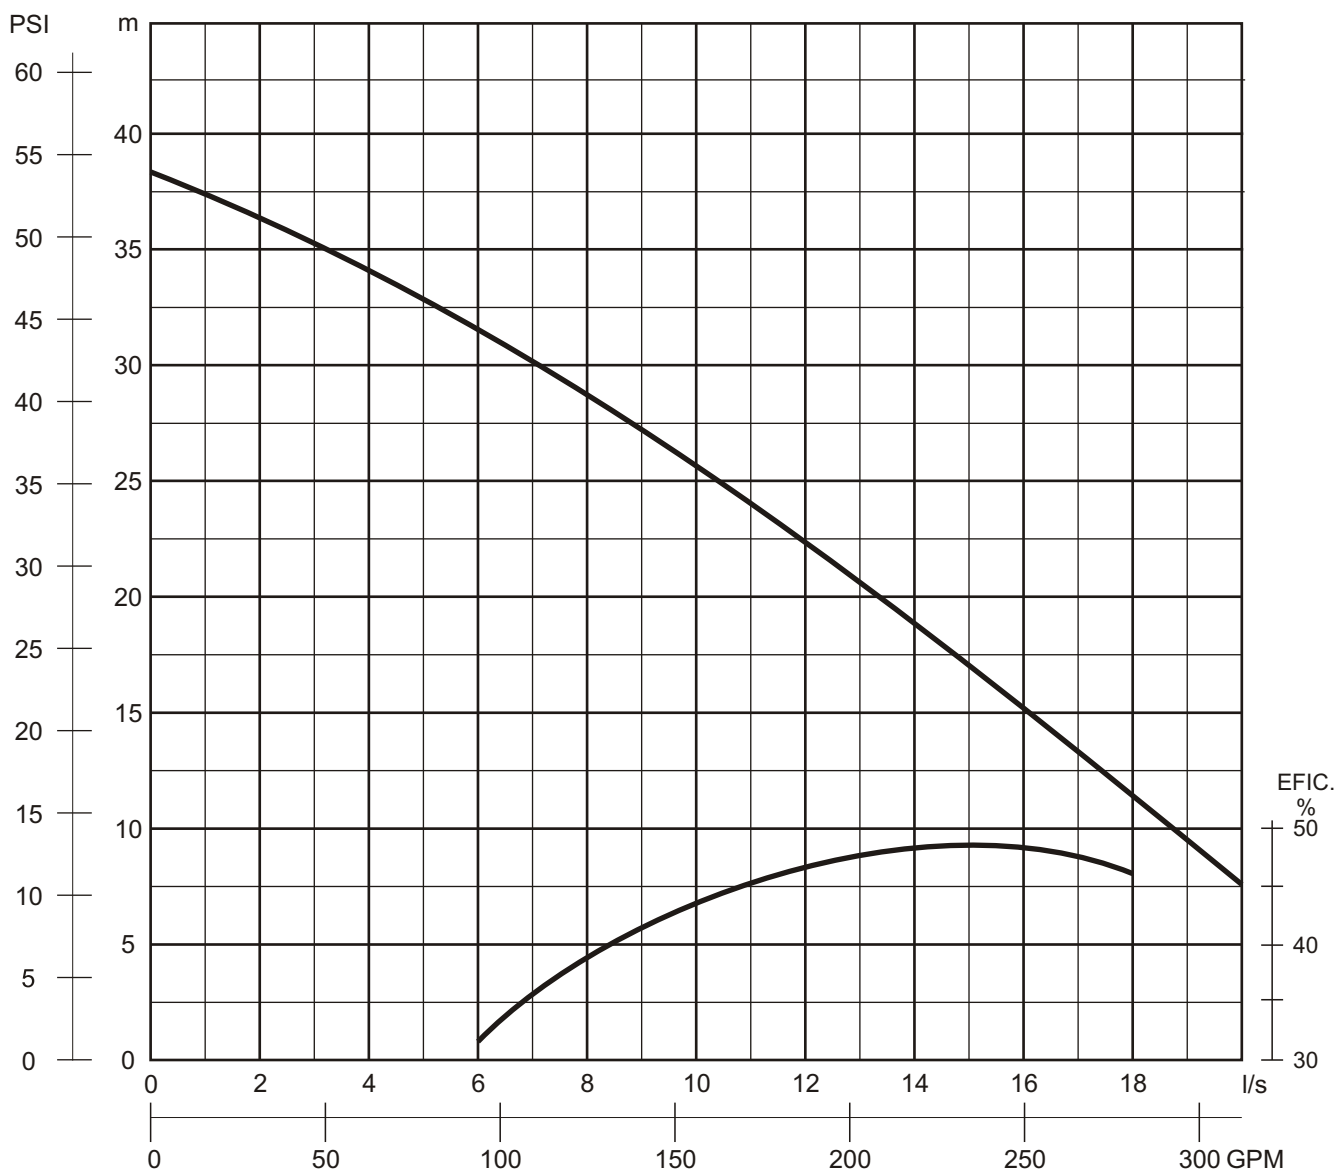

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: DS (motor combustión interna gasolina)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Aluminio

IMPULSOR:

Hierro fundido semiabierto

DIFUSOR:

Hierro fundido

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido

BRIDA:

Aluminio

MOTOR:

Gasolina cuatro tiempos, monocilindrico, 3600 RPM, arranque manual.



ACCESORIOS:

- Conexiones para mangueras
- Abrasadera
- Llave para bujía
- Colador

APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados y llenado de piscinas.

NOTA:

En caso de requerir elementos es otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

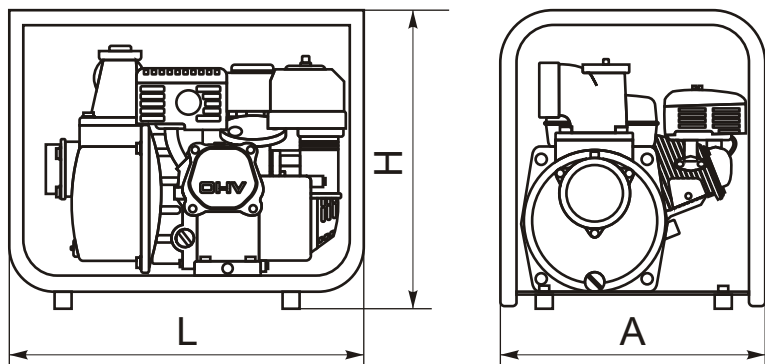



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
DS2WP	5,5	2"	2"	6,7	27	550	430	400
DS3WP	5,5	3"	3"	8	30	550	430	480
DS4WP	8	4"	4"	8	47	620	480	560

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: DS (motor combustión interna gasolina)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

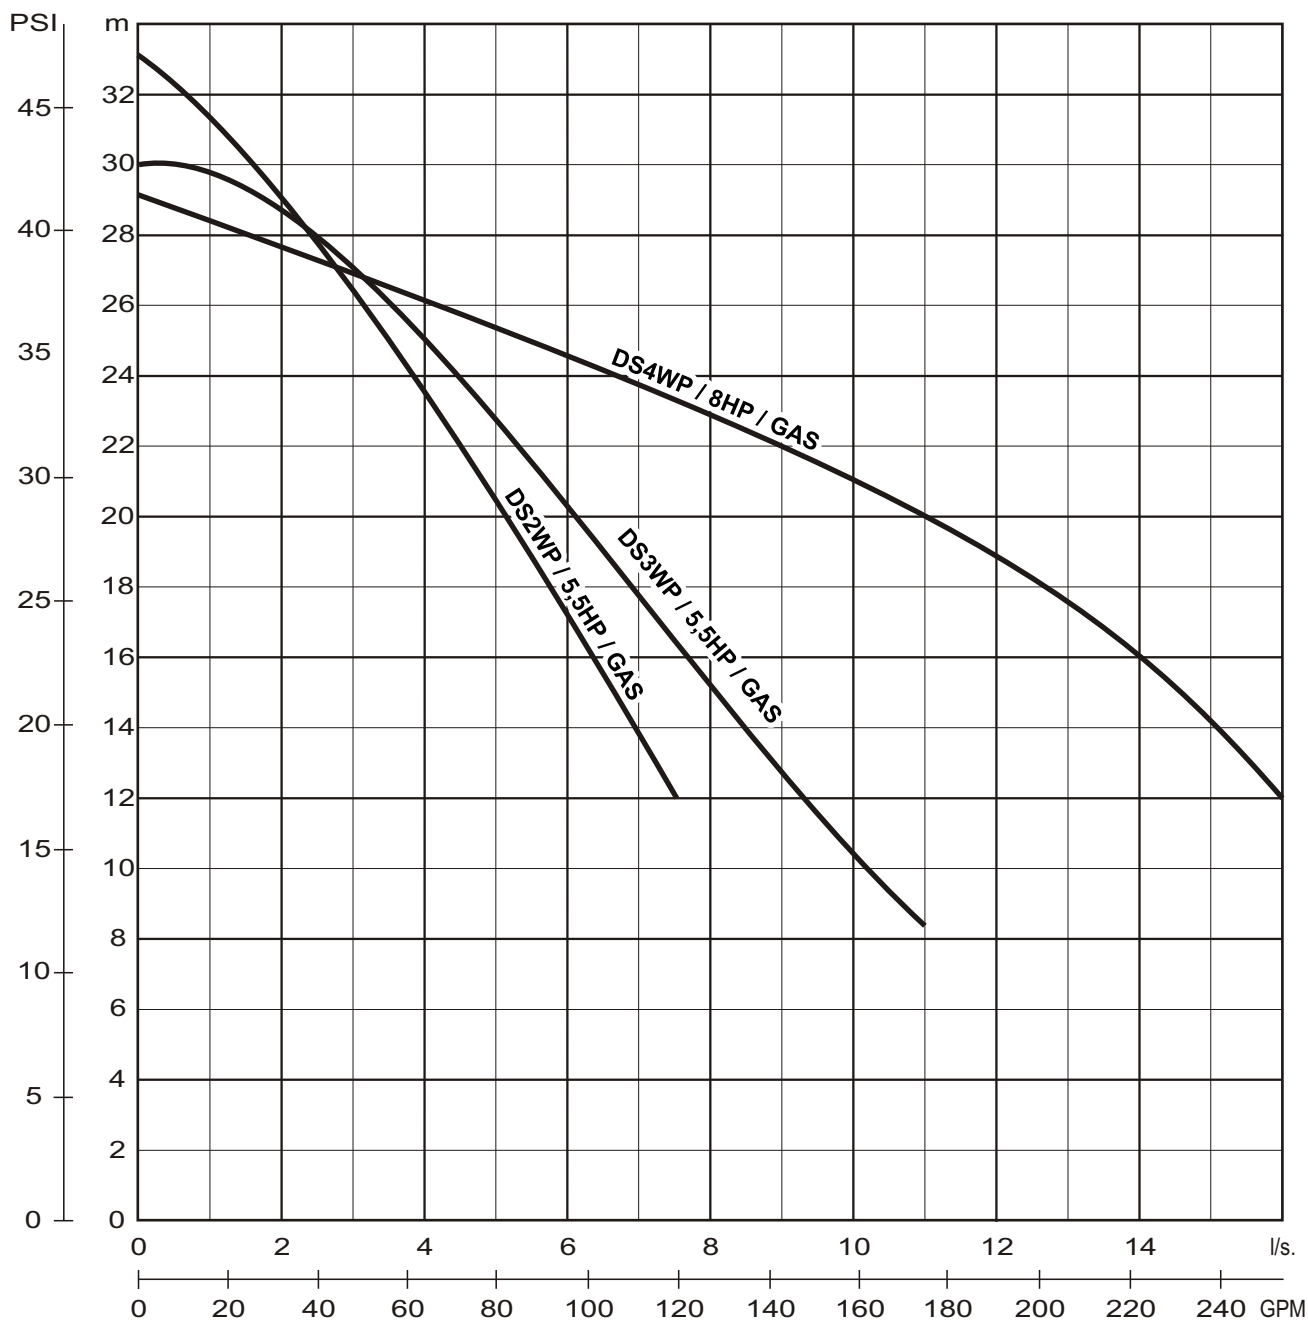

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna diesel)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR:

Fundición gris.

DIFUSOR:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

MOTOR:

Diesel de cuatro tiempos, 3000 RPM de 1 a 3 cilindros con arranque manual o eléctrico.



APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados, llenado de piscinas.

NOTA:

En caso de requerir elementos es otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

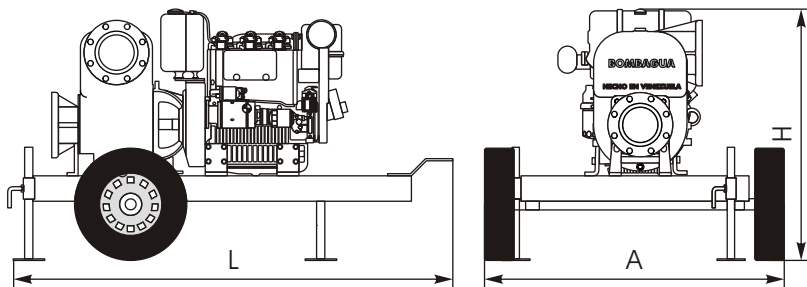


TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
*A-203	5	2"	2"	6,7	65	600	370	460
*A-302	5	3"	3"	8	65	640	370	460
A-203	7.5	2"	2"	6,7	110	1050	500	650
A-302	7.5	3"	3"	8	110	1050	500	650
A-401	10	4"	4"	8	180	1000	500	650
A-402	30	4"	4"	11	260	1390	825	940
A-601	30	6"	6"	11	355	2100	1300	995
A-601	40	6"	6"	11	415	2100	1300	1100

* Este modelo no dispone del trailer

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna diesel)


CURVAS CARACTERÍSTICAS

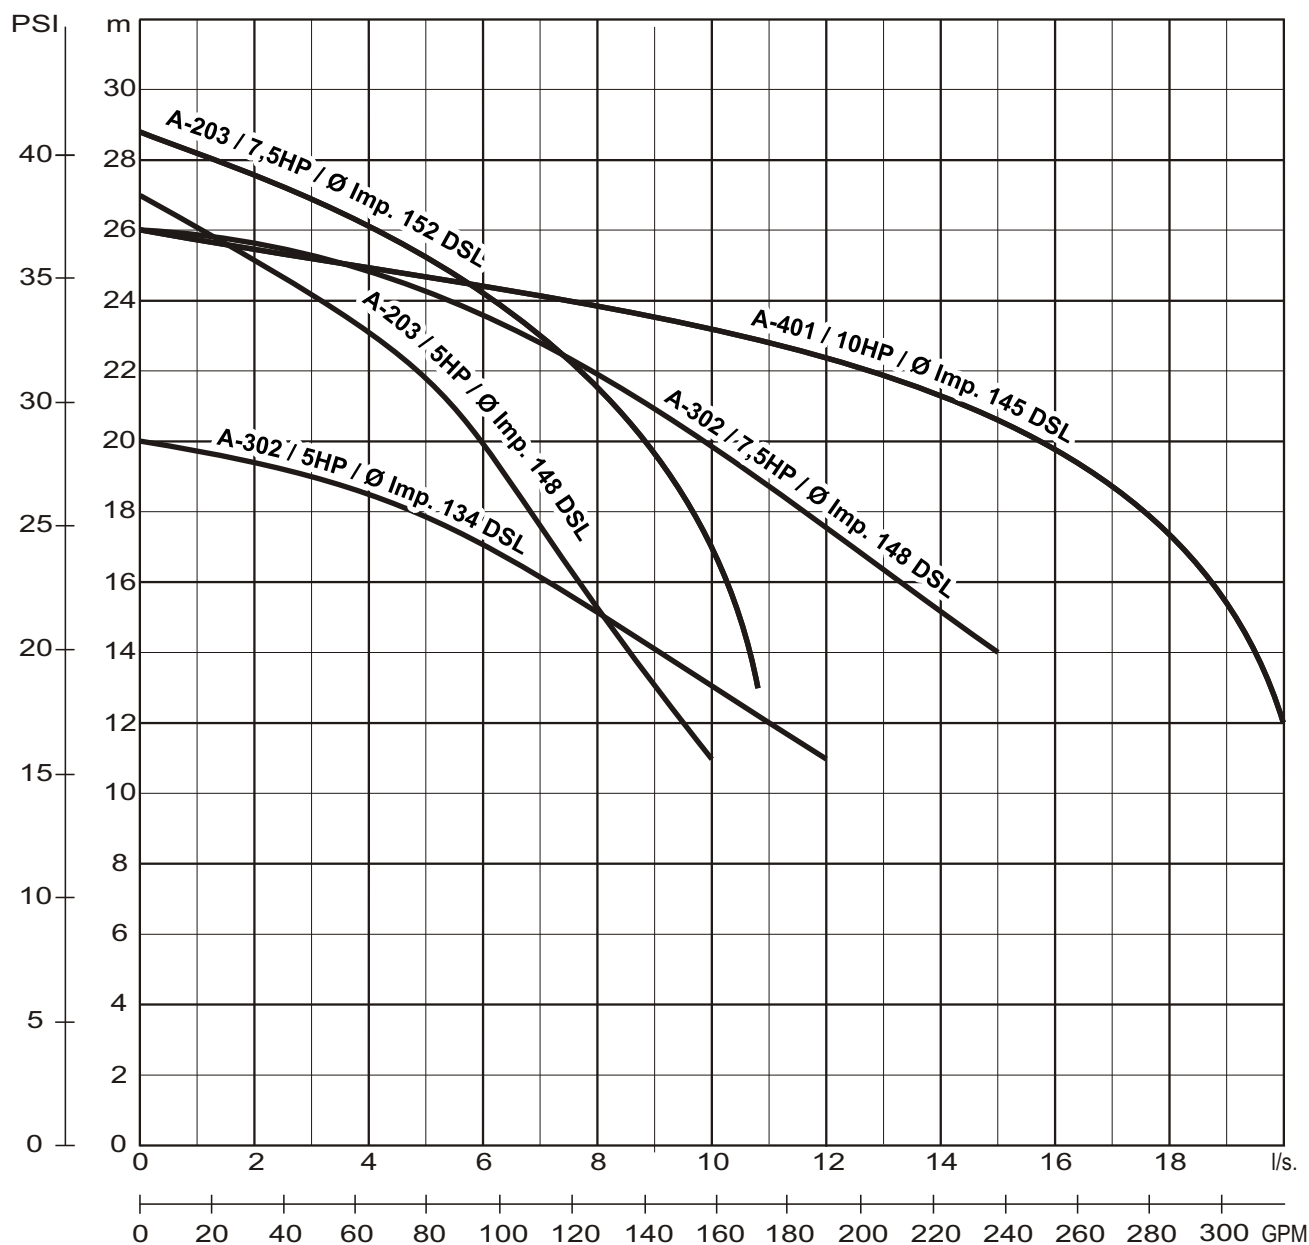

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna diesel)


CURVAS CARACTERÍSTICAS

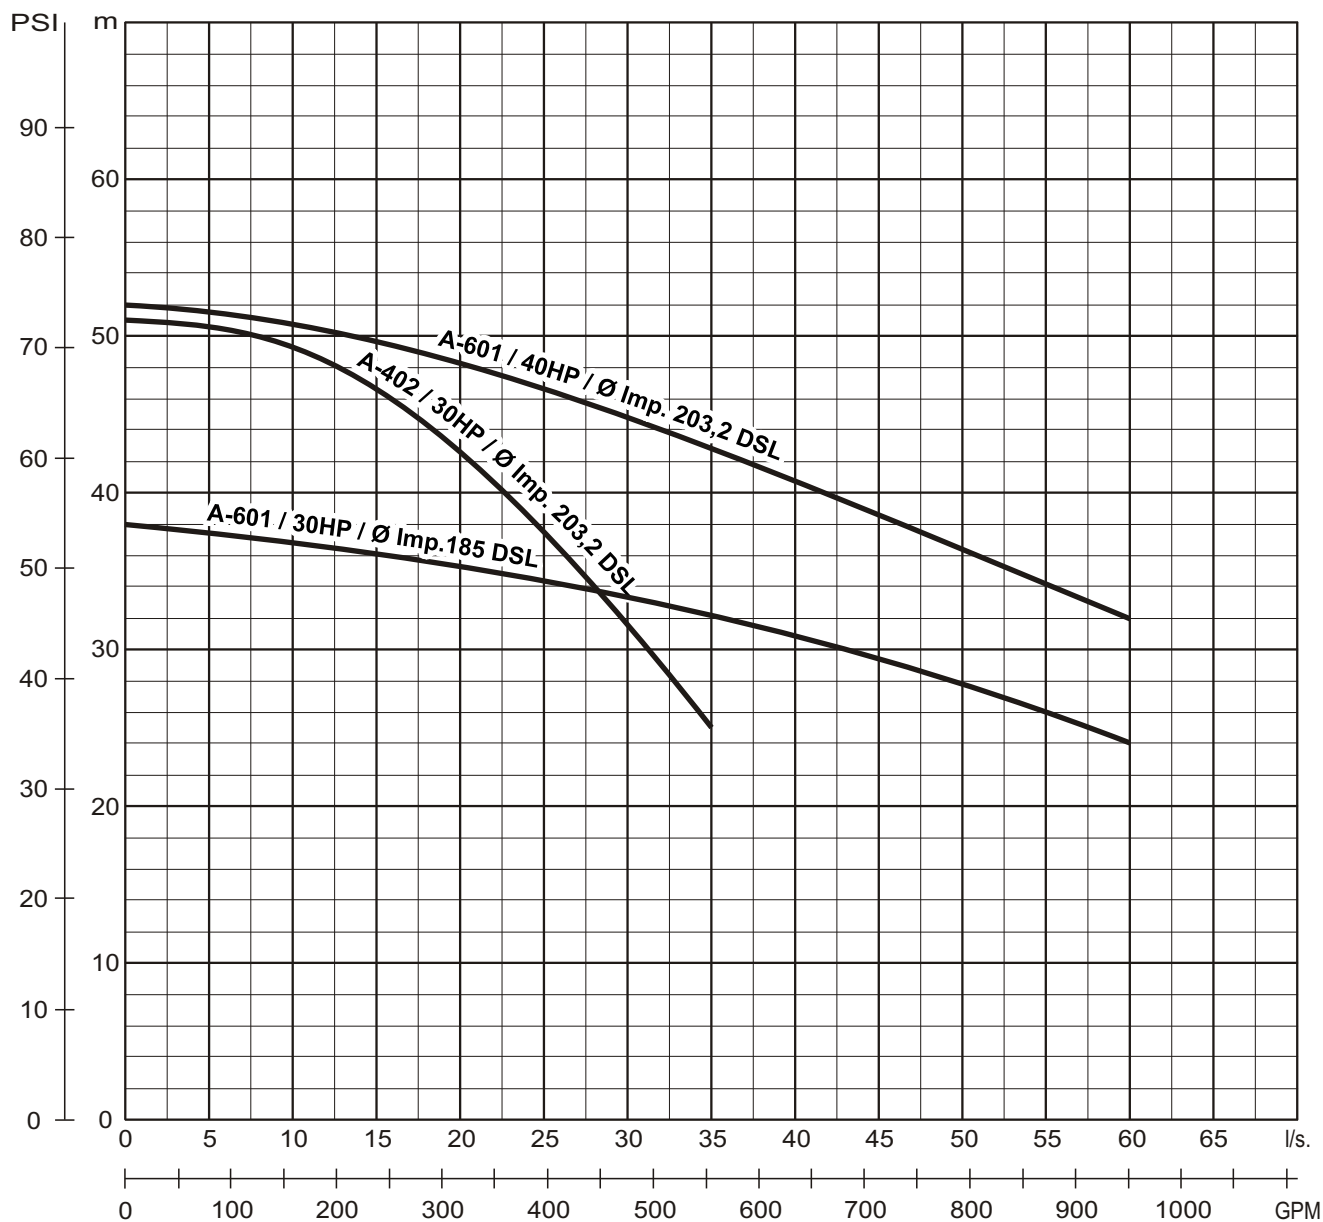

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-203 / 5HP / Ø Imp. 148 DSL

CURVAS CARACTERÍSTICAS

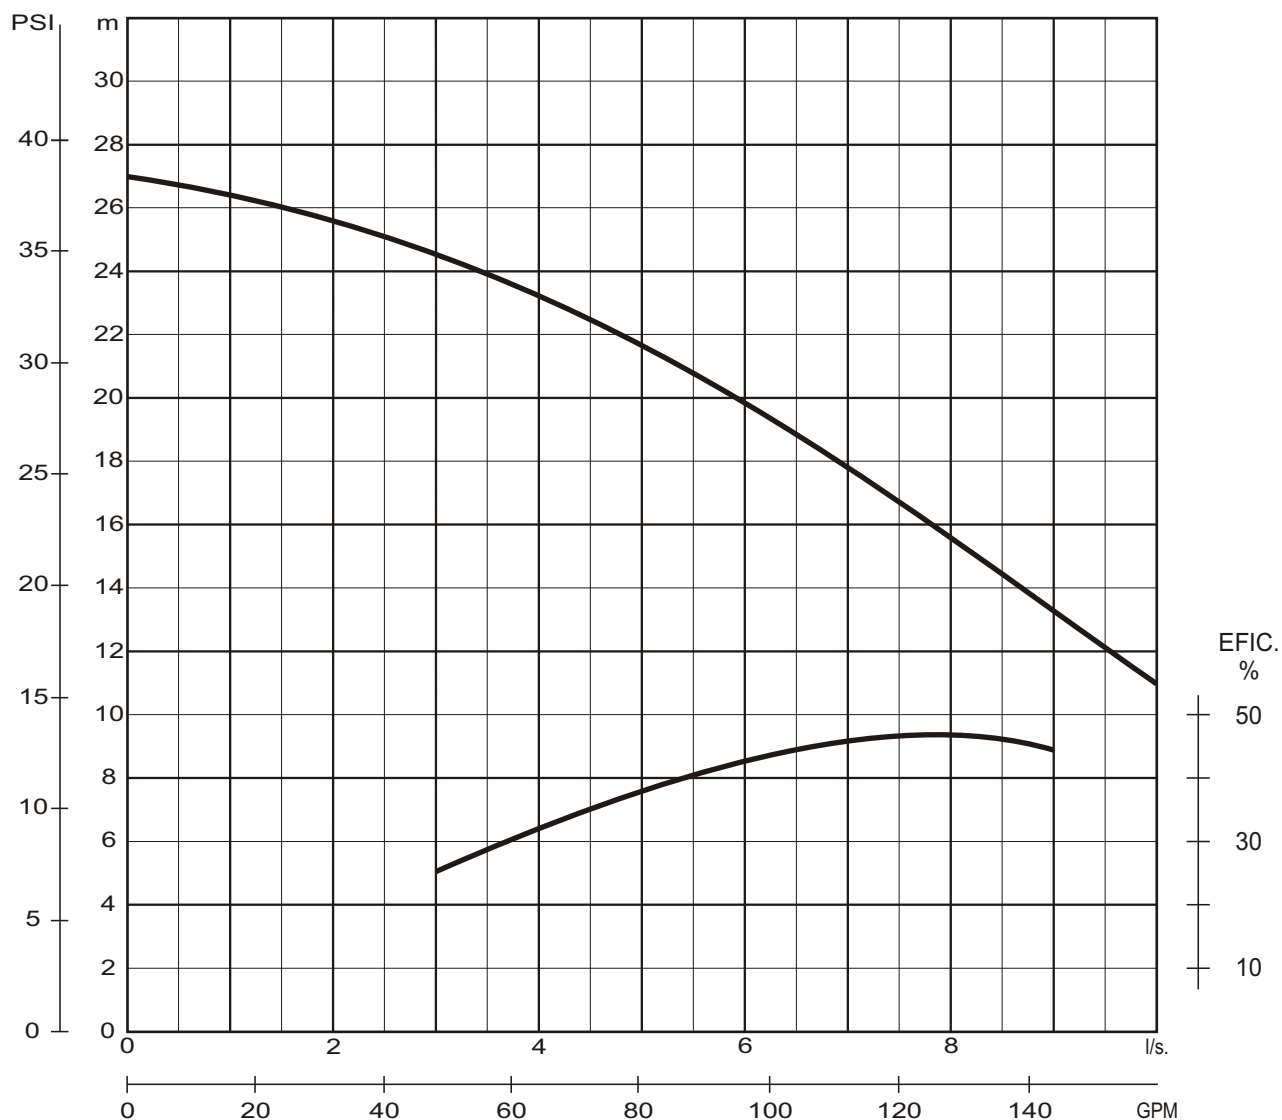


Nota: Este modelo no dispone del trailer

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-302 / 5HP / Ø Imp. 134 DSL

CURVAS CARACTERÍSTICAS

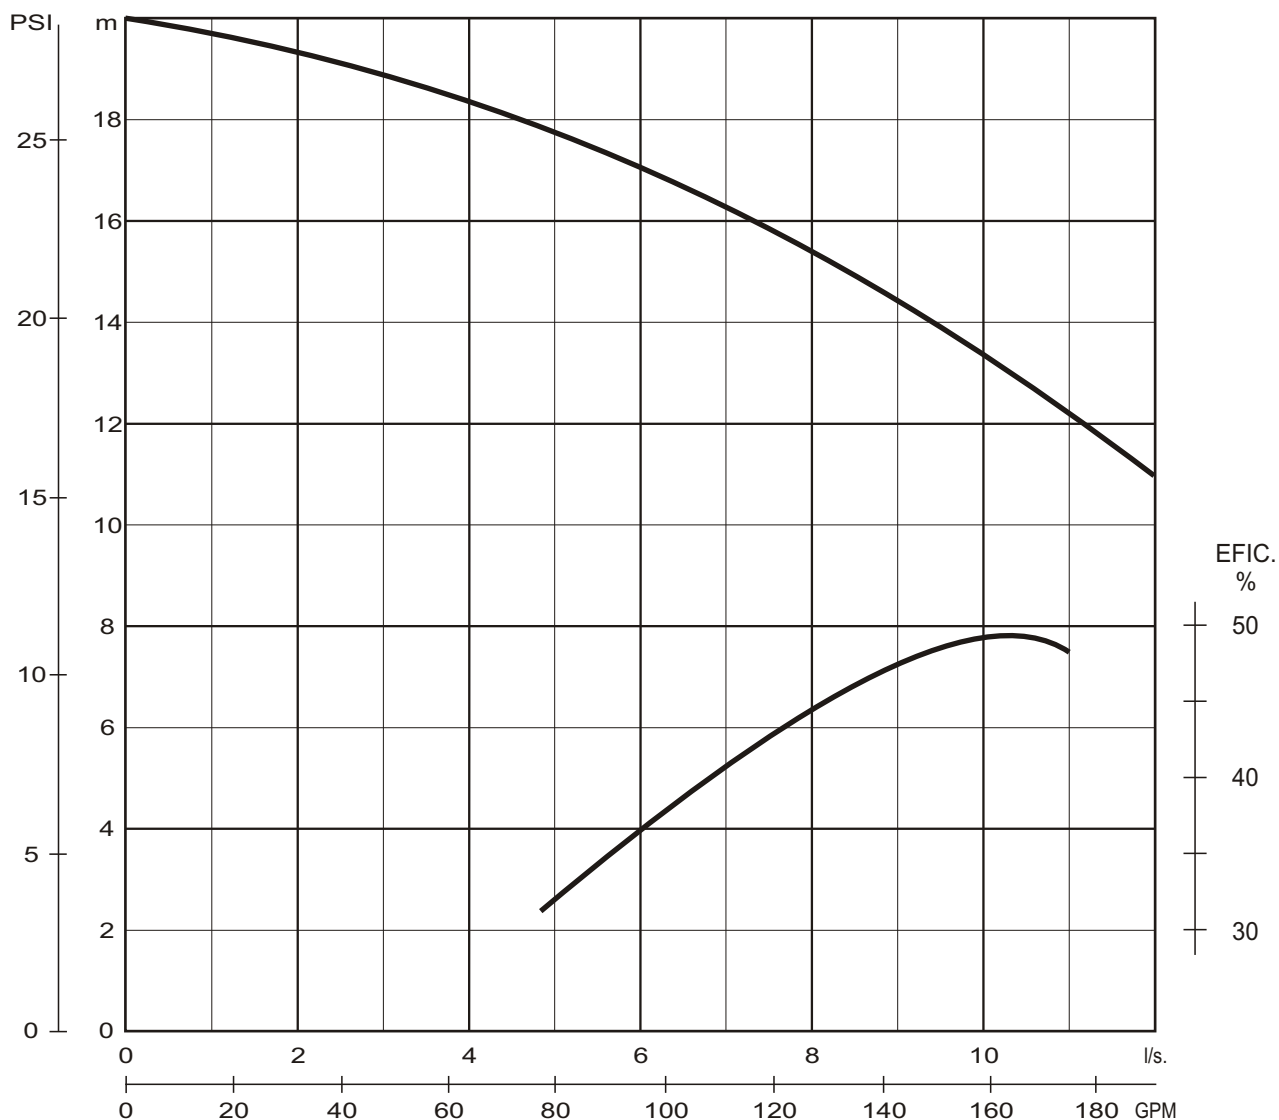


Nota: Este modelo no dispone del trailer

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-203 / 7,5HP / Ø Imp. 152 DSL


CURVAS CARACTERÍSTICAS

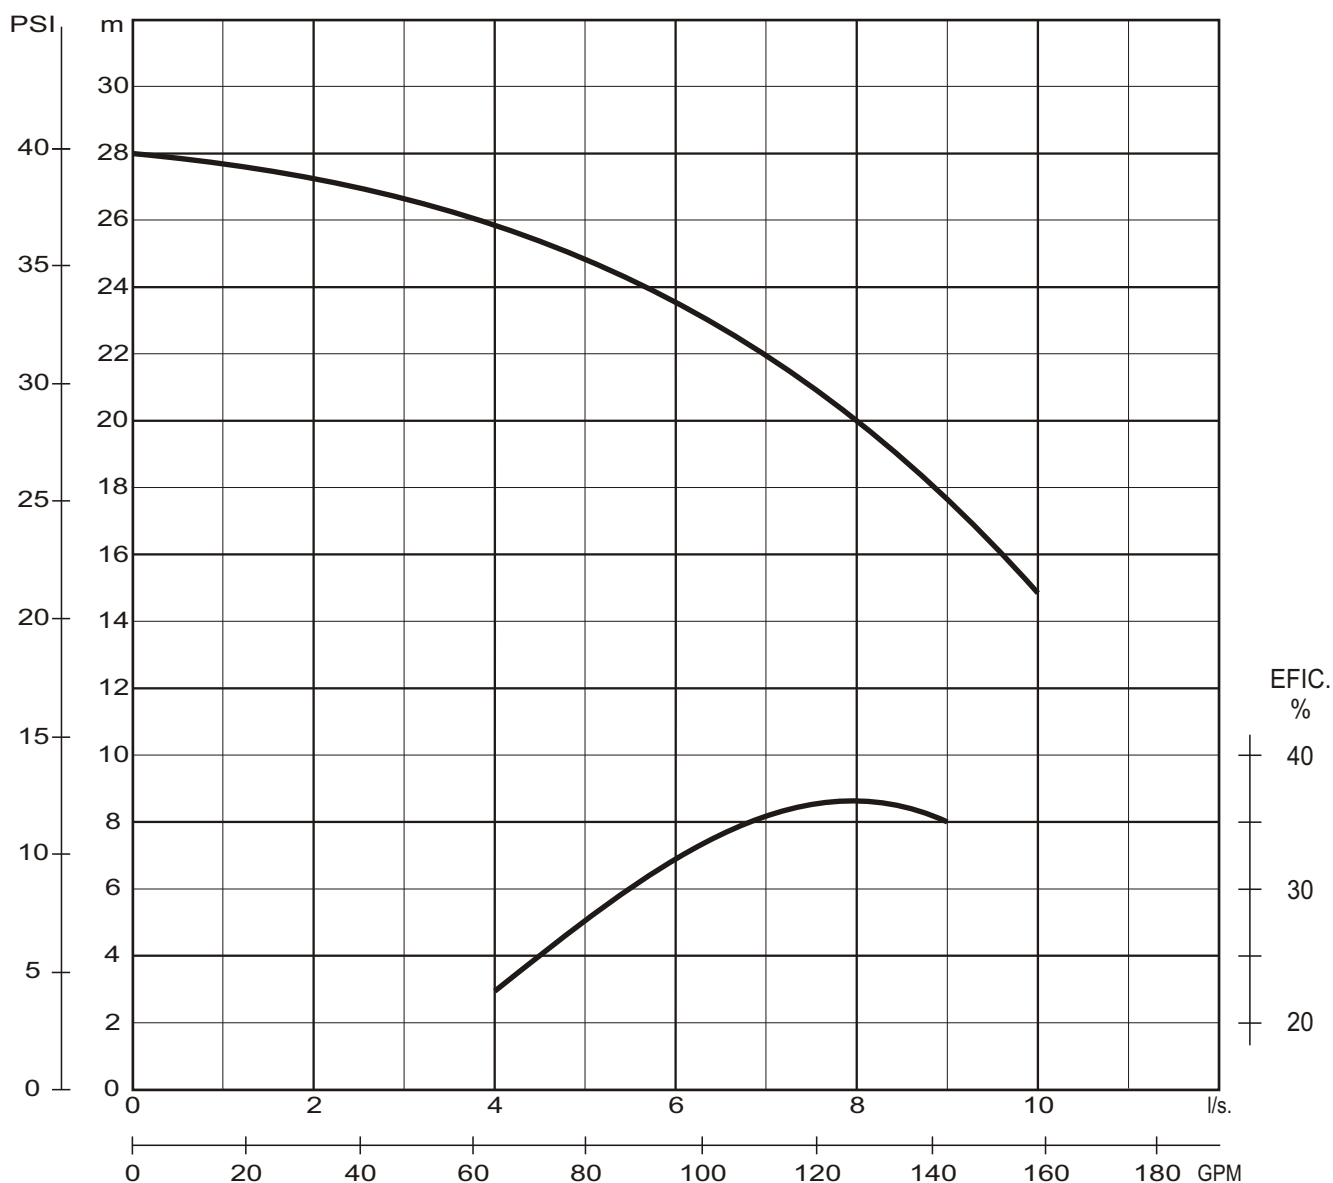

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-302 / 7,5HP / Ø Imp. 148 DSL


CURVAS CARACTERÍSTICAS

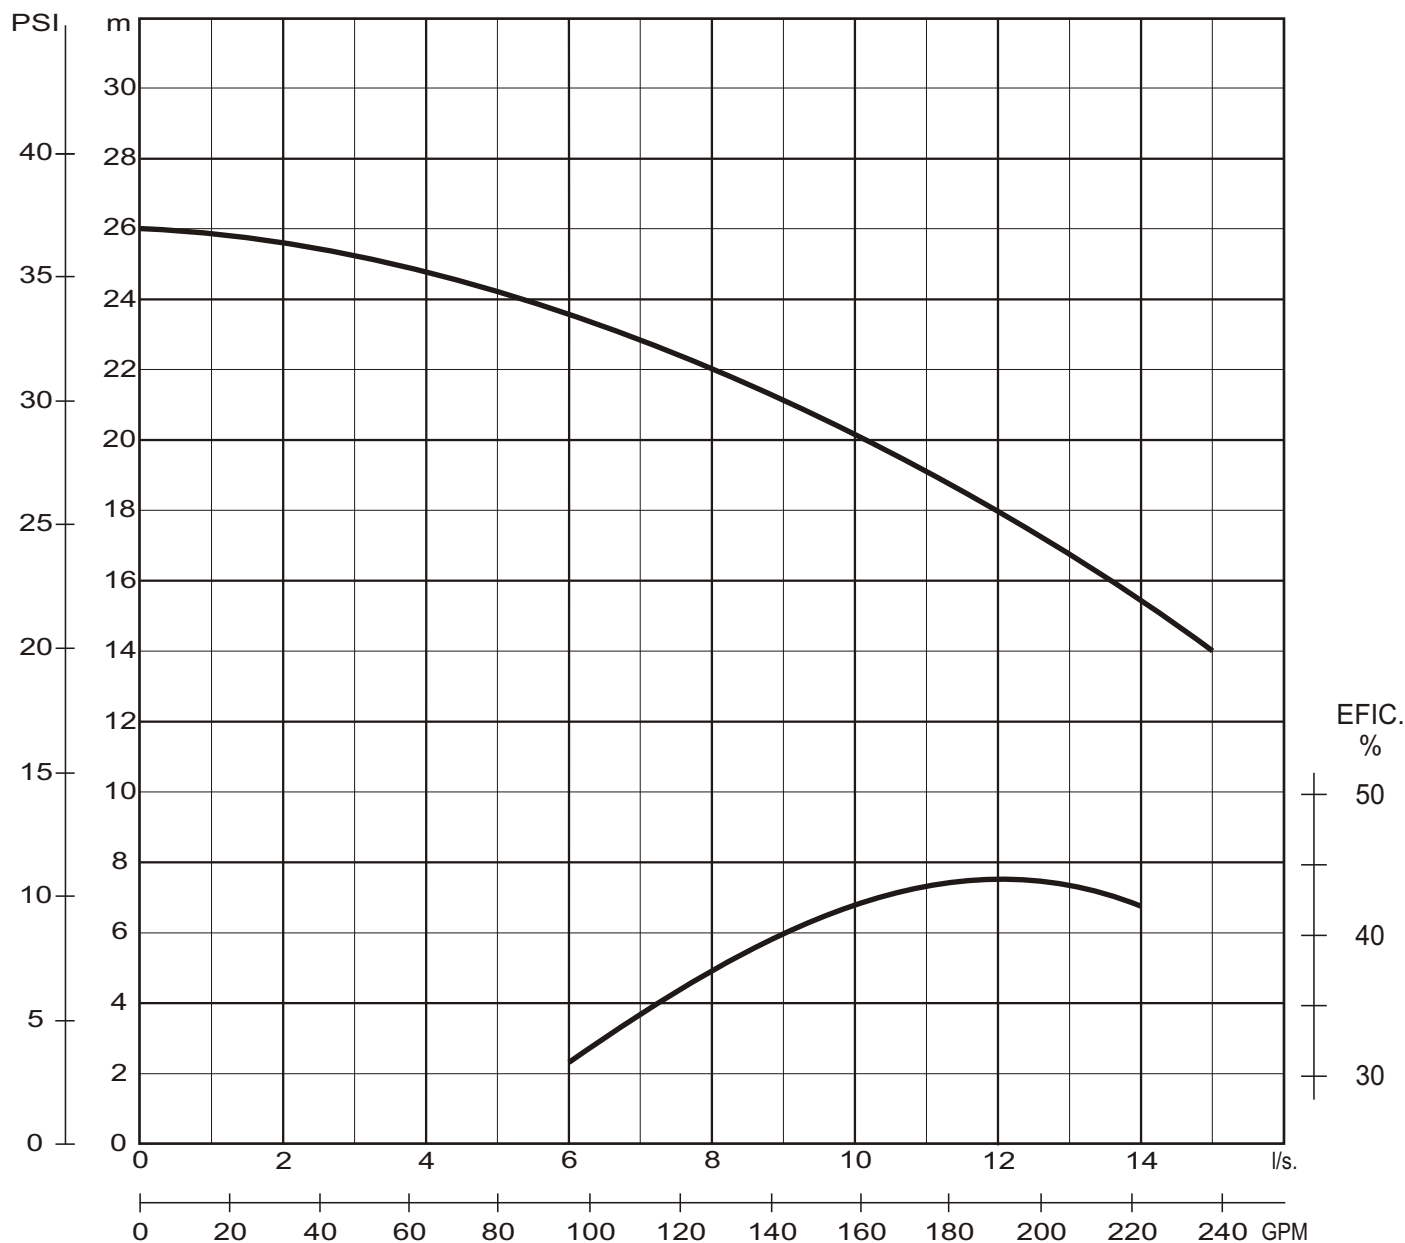

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-401 / 10HP / Ø Imp. 145 DSL


CURVAS CARACTERÍSTICAS

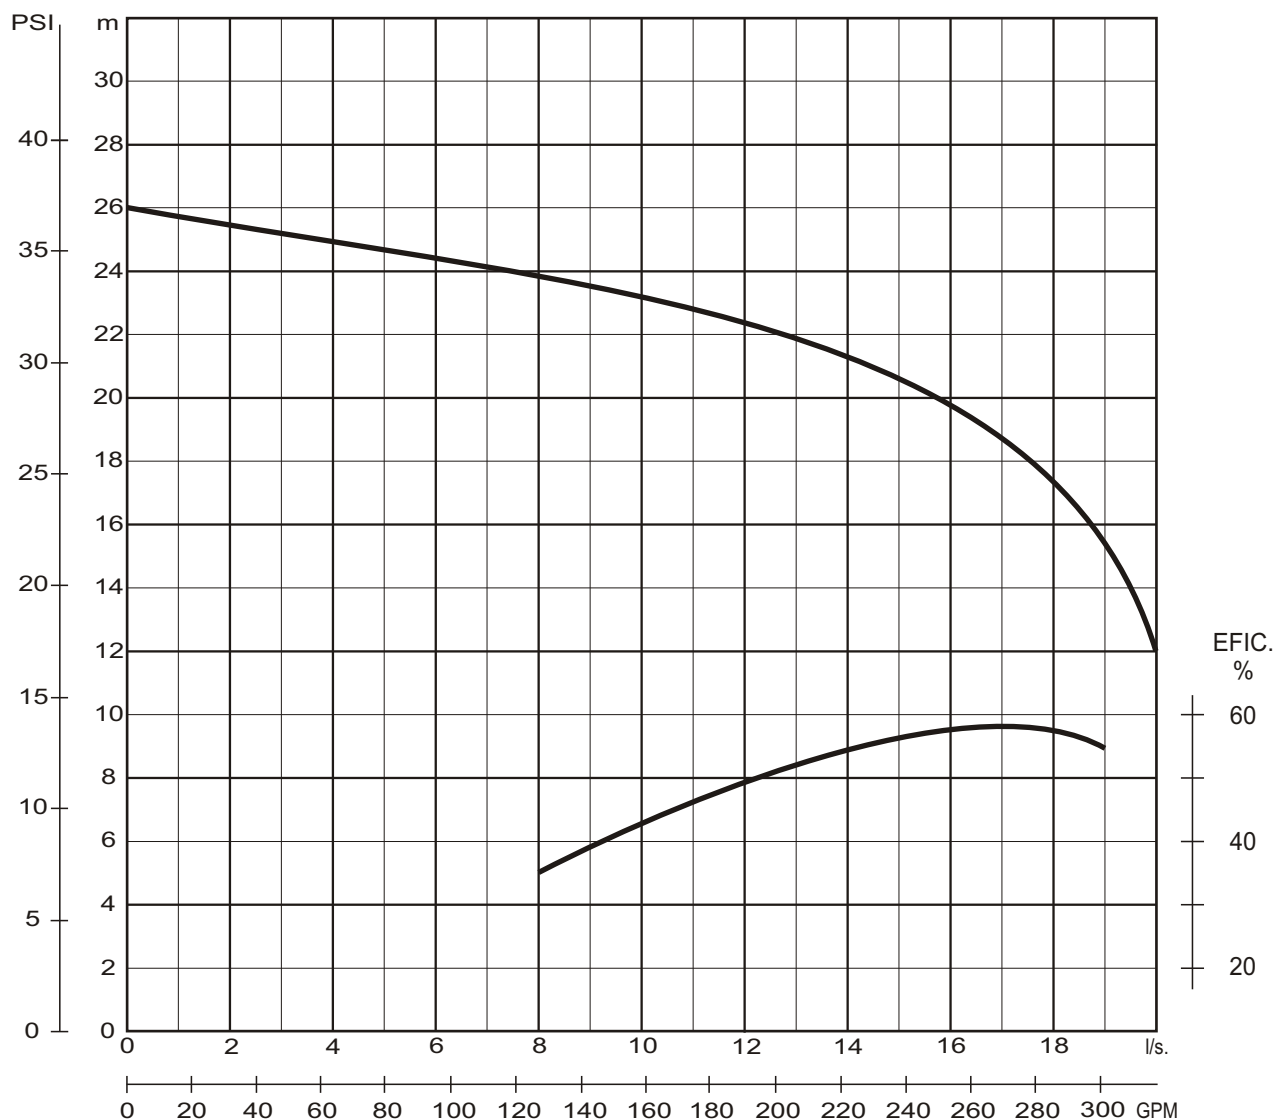

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-402 / 30HP / Ø Imp. 203,2 DSL


CURVAS CARACTERÍSTICAS

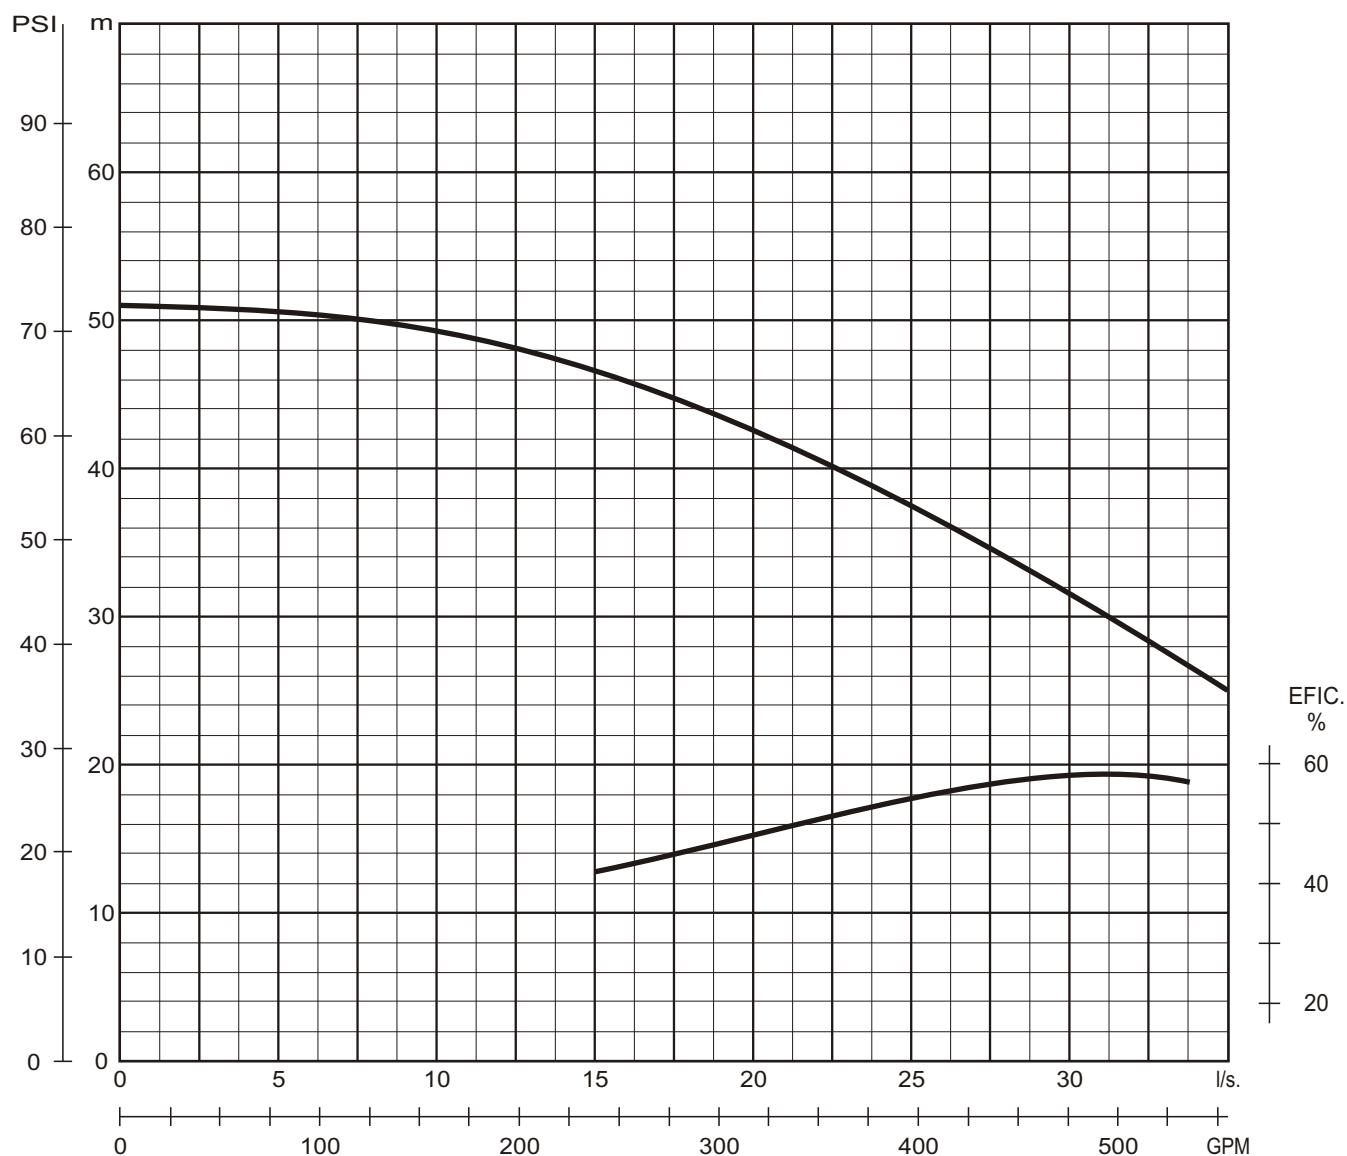

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-601 / 30HP / Ø Imp. 185 DSL


CURVAS CARACTERÍSTICAS

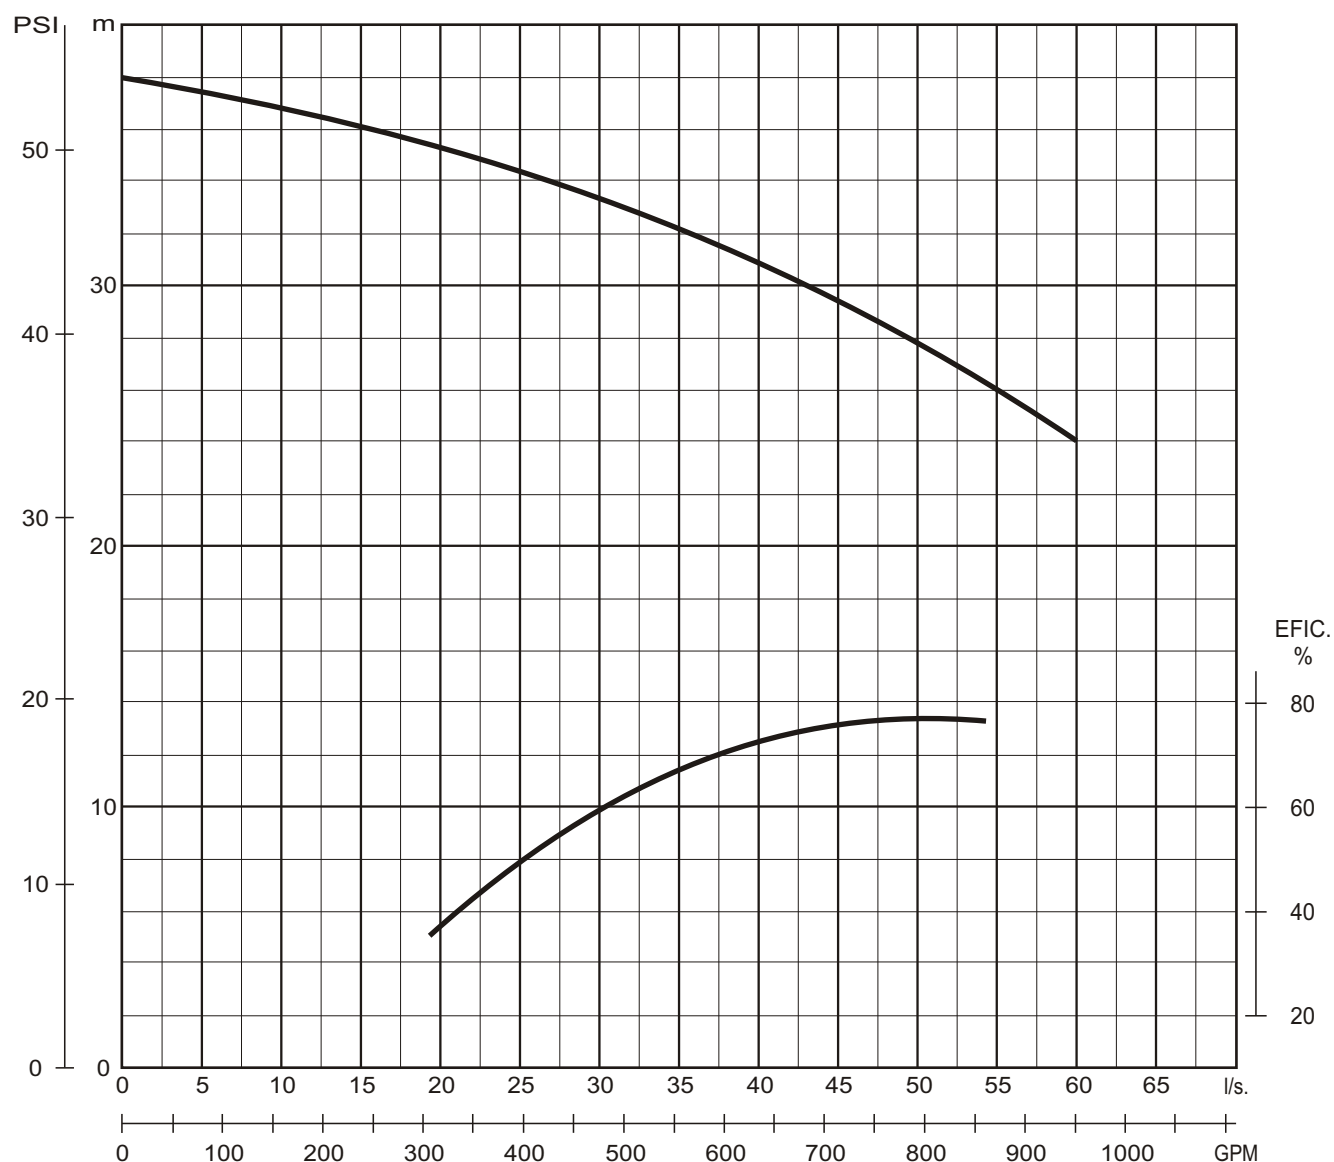

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODLEO: A-601 / 40HP / Ø Imp. 203,2 DSL

CURVAS CARACTERÍSTICAS

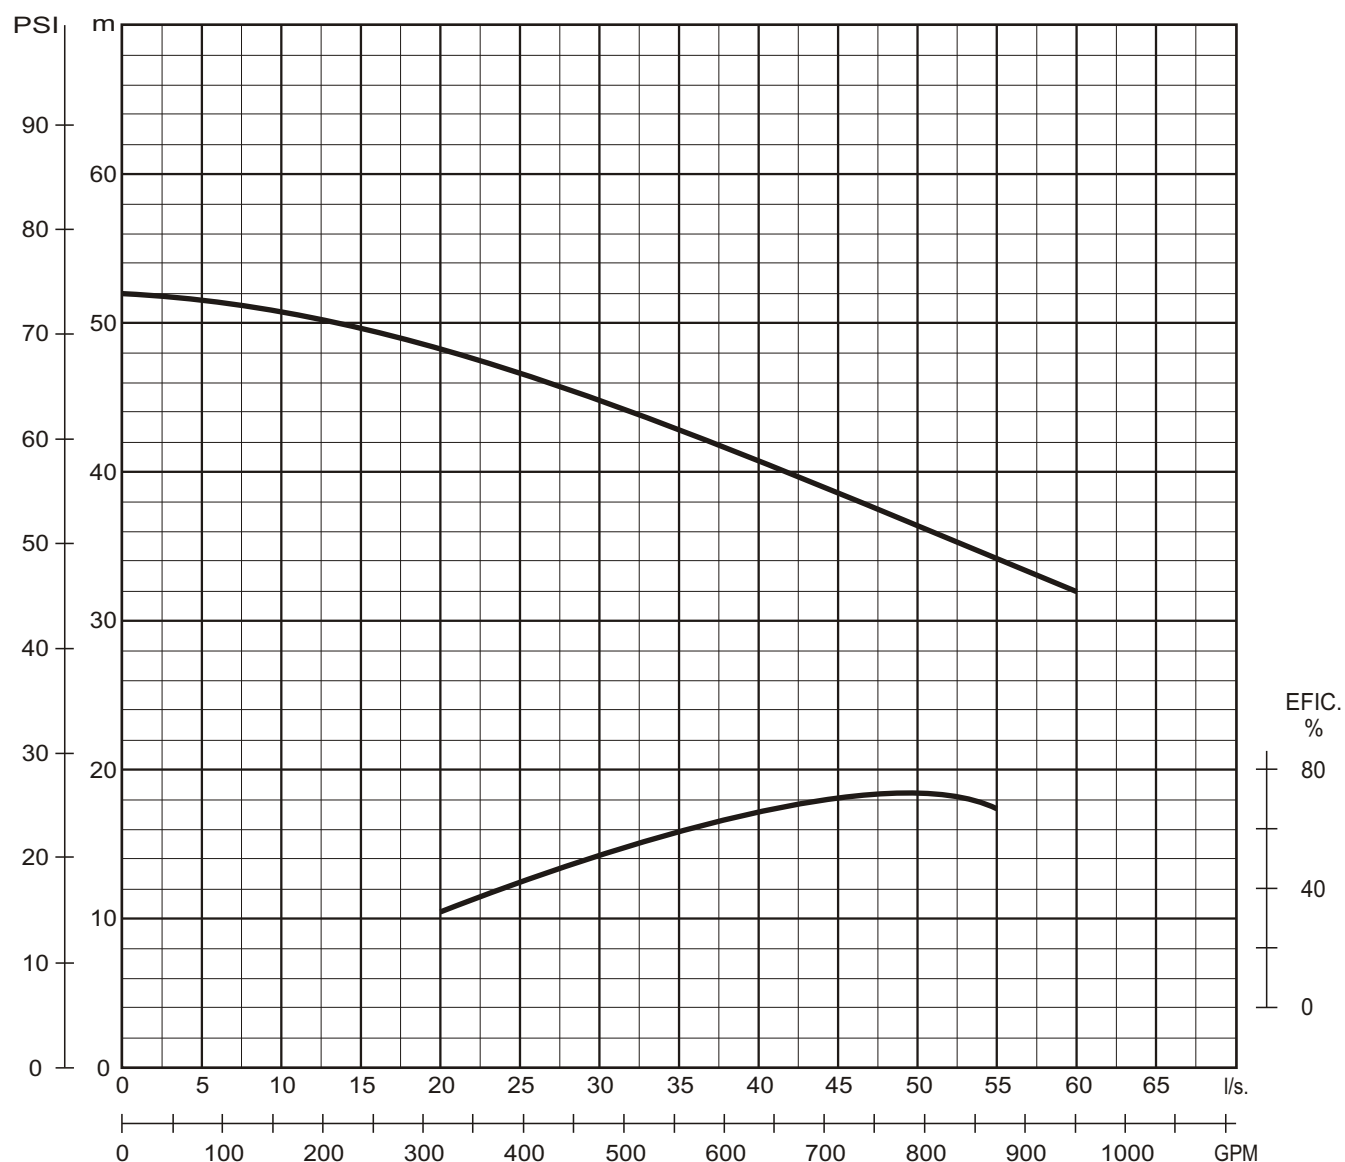

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: EJE LIBRE

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR:

Fundición gris.

SOPORTE:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

RODAMIENTOS:

Con elementos rodantes esféricos.



CARACTERÍSTICA Y APLICACIONES:

Bomba para ser accionada por motores eléctricos y de combustión interna (diesel o gasolina). Utilizada en abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados, llenado de piscinas.

NOTA:

En caso de requerir elementos es otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

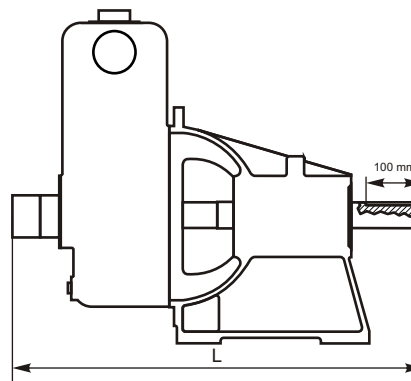
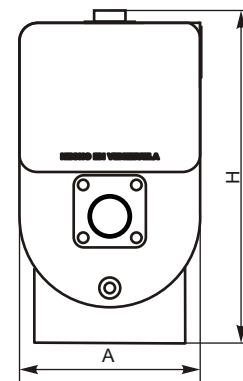



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	RPM	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)			
							Ø EJE	L	A	H
2-A1	3/4	1800	2"	2"	8	32	19,05	502	210	310
	3	3500								
2-B3-A	3	1800	2"	2"	8	37	19,05	582	260	400
	7,5	3500								
3-B7-A	7,5	1800	3"	3"	8	35	19,05	582	260	310
	15	3500								
A-401-A	10	1800	4"	4"	11	96	28,50	662	310	460
	13	2500								
	20	3480	4"	4"	11	96	28,50	662	310	460
A-402-A	10	1800	4"	4"	11	92	44,45	745	360	500
	17	2200								
	25	2500	4"	4"	11	92	44,45	745	360	500
A-601	20	1800	6"	6"	11	215	44,45	825	500	620
	25	2200								
	35	2500								

Otro producto de:


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: 2A1

CURVAS CARACTERÍSTICAS

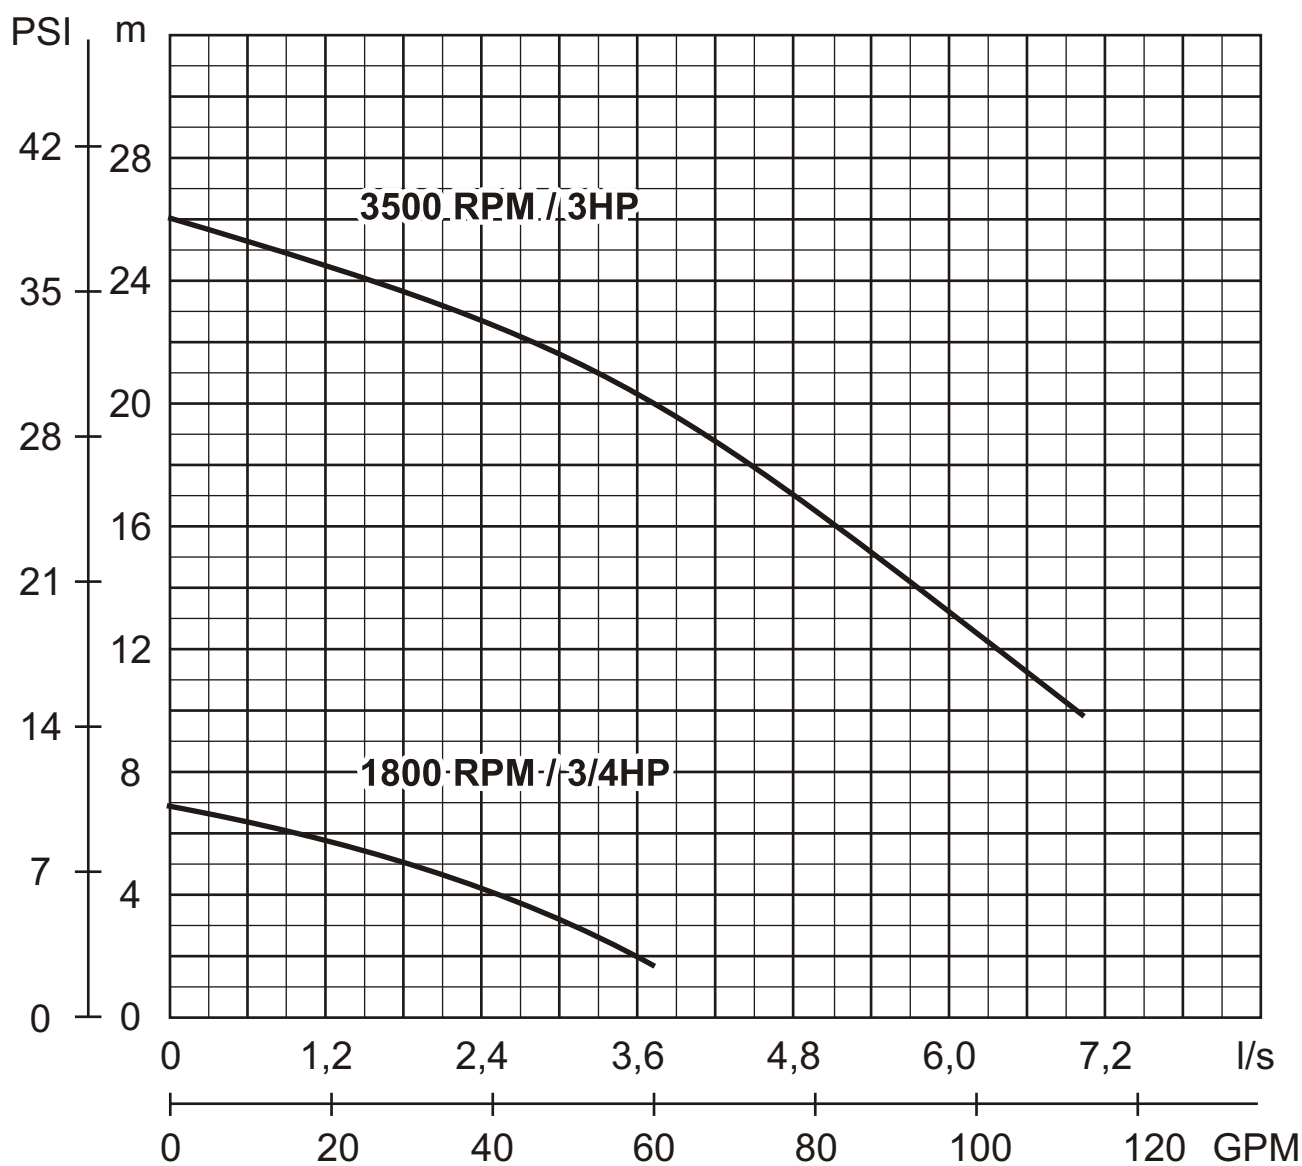


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: 2B3-A

CURVAS CARACTERÍSTICAS

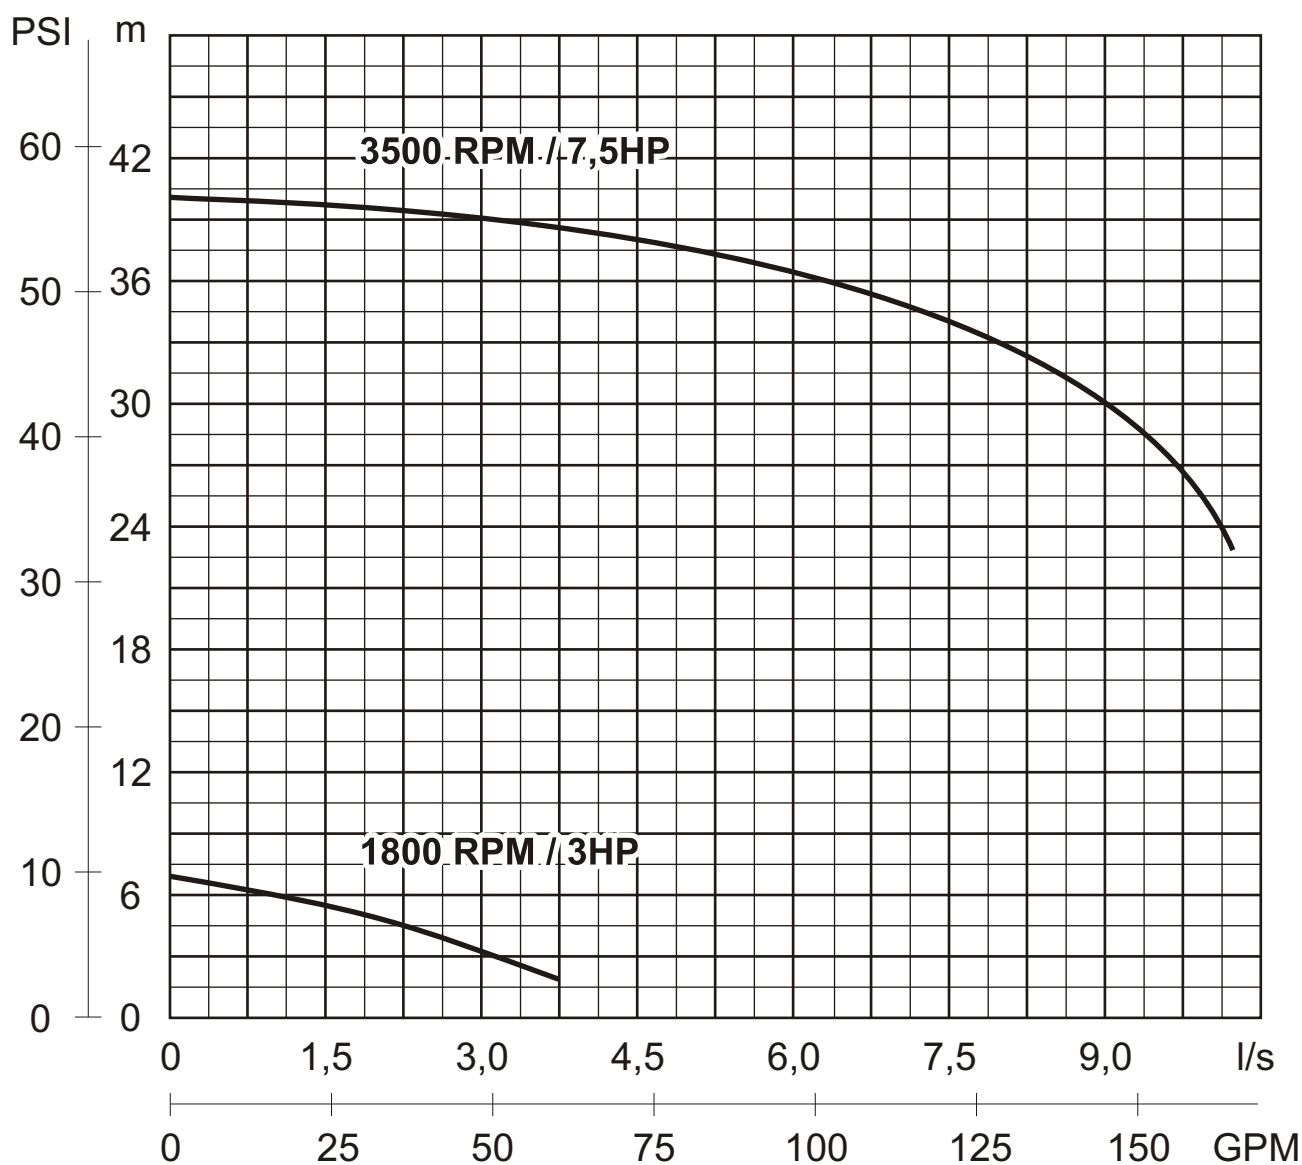


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: 3B7-A

CURVAS CARACTERÍSTICAS

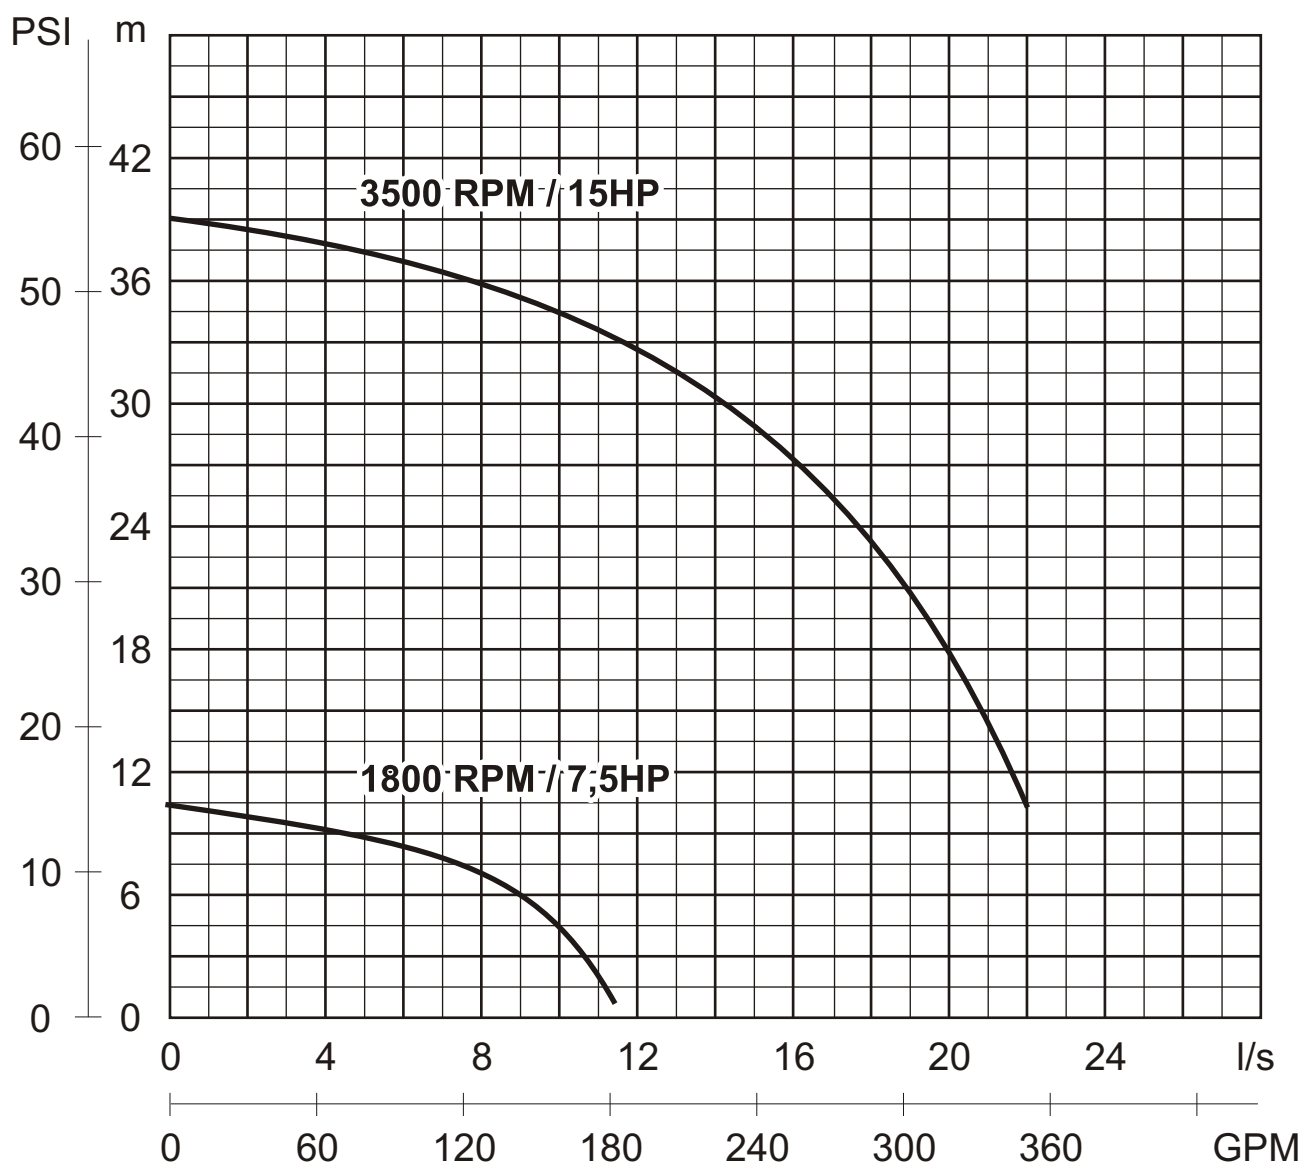


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: A-401A

CURVAS CARACTERÍSTICAS

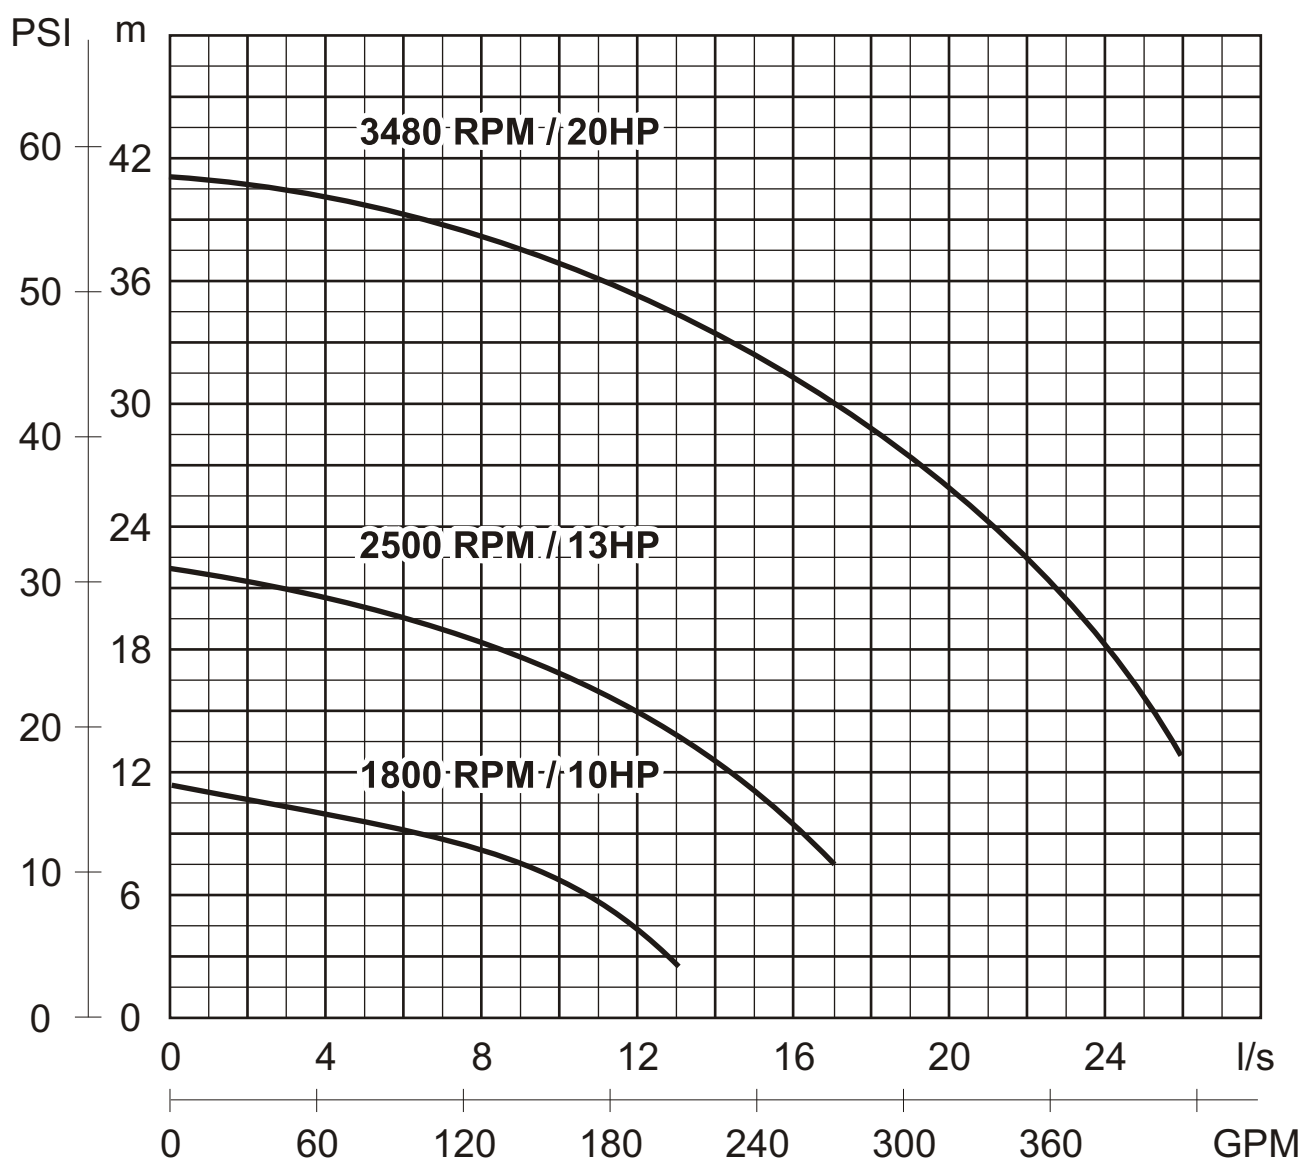


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: A-402A

CURVAS CARACTERÍSTICAS

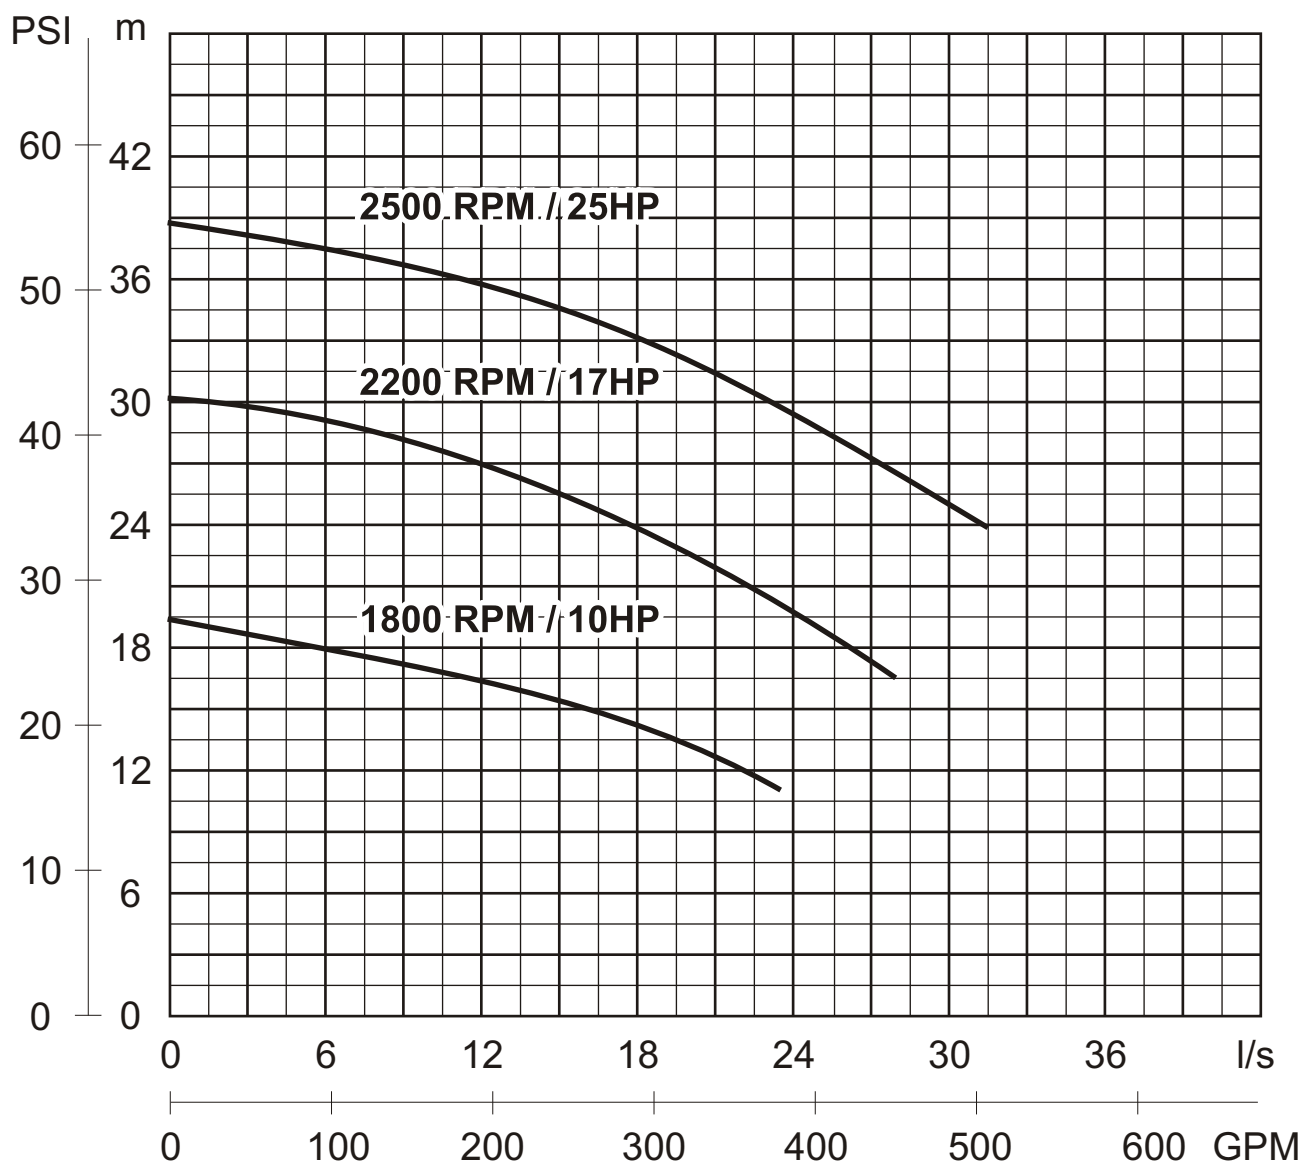

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES MODELO: A-601

CURVAS CARACTERÍSTICAS

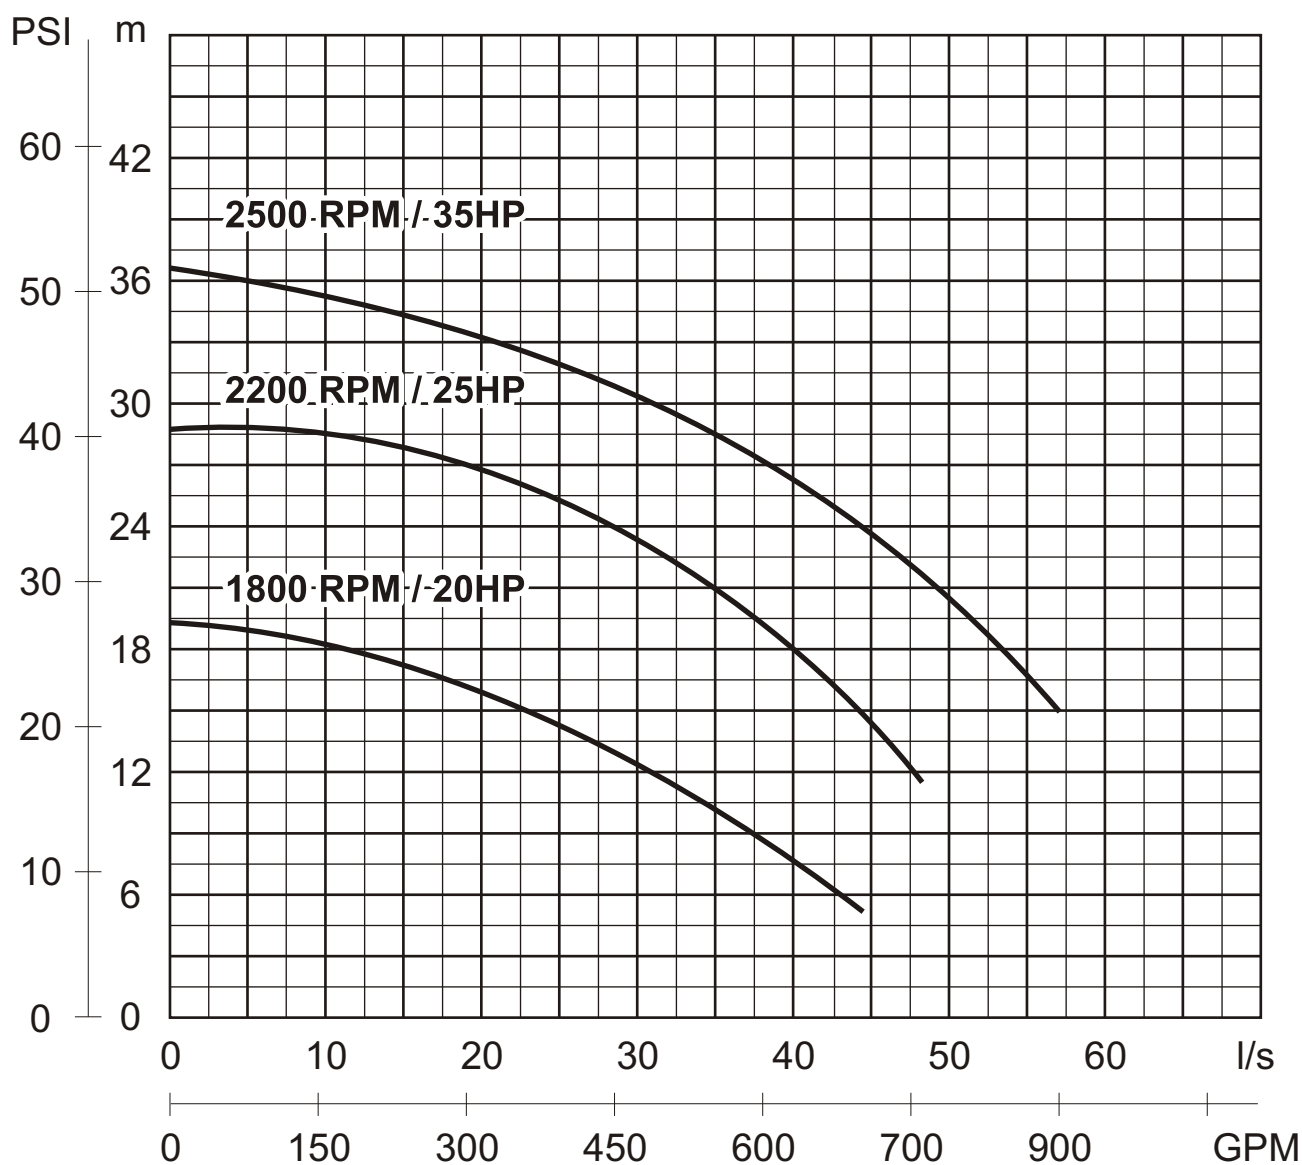



Otro producto de:



Planta: Zona Industrial Comdibar II, Carrera 5 con Calle 6. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Teléfonos: 58 (0251) 269 00 01 - 269 29 15 - 441 40 60 - 441 40 70 Fax: 58 (0251) 269 17 40
Correo Electrónico: ventas@sanchezciaindustrial.com.ve

R.I.F.: J-00059323-0