

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna diesel)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR:

Fundición gris.

DIFUSOR:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

MOTOR:

Diesel de cuatro tiempos, 3000 RPM de 1 a 3 cilindros con arranque manual o eléctrico.



APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados, llenado de piscinas.

NOTA:

En caso de requerir elementos es otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

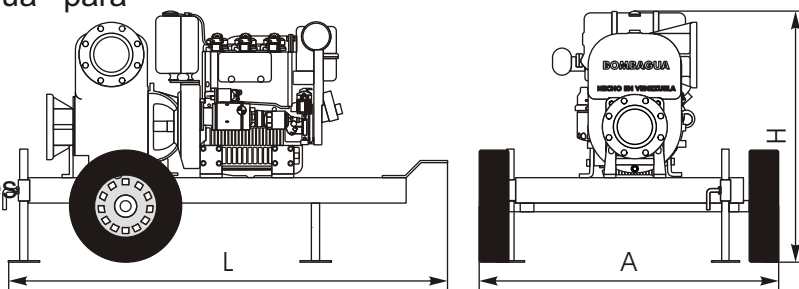


TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)			
						L	A	H	
*A-203	5	2"	2"	6,7		65	600	370	460
*A-302	5	3"	3"	8		65	640	370	460
A-203	7.5	2"	2"	6,7		110	1050	500	650
A-302	7.5	3"	3"	8		110	1050	500	650
A-401	10	4"	4"	8		180	1000	500	650
A-402	30	4"	4"	11		260	1390	825	940
A-601	30	6"	6"	11		355	2100	1300	995
A-601	40	6"	6"	11		415	2100	1300	1100

* Este modelo no dispone del trailer

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna diesel)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

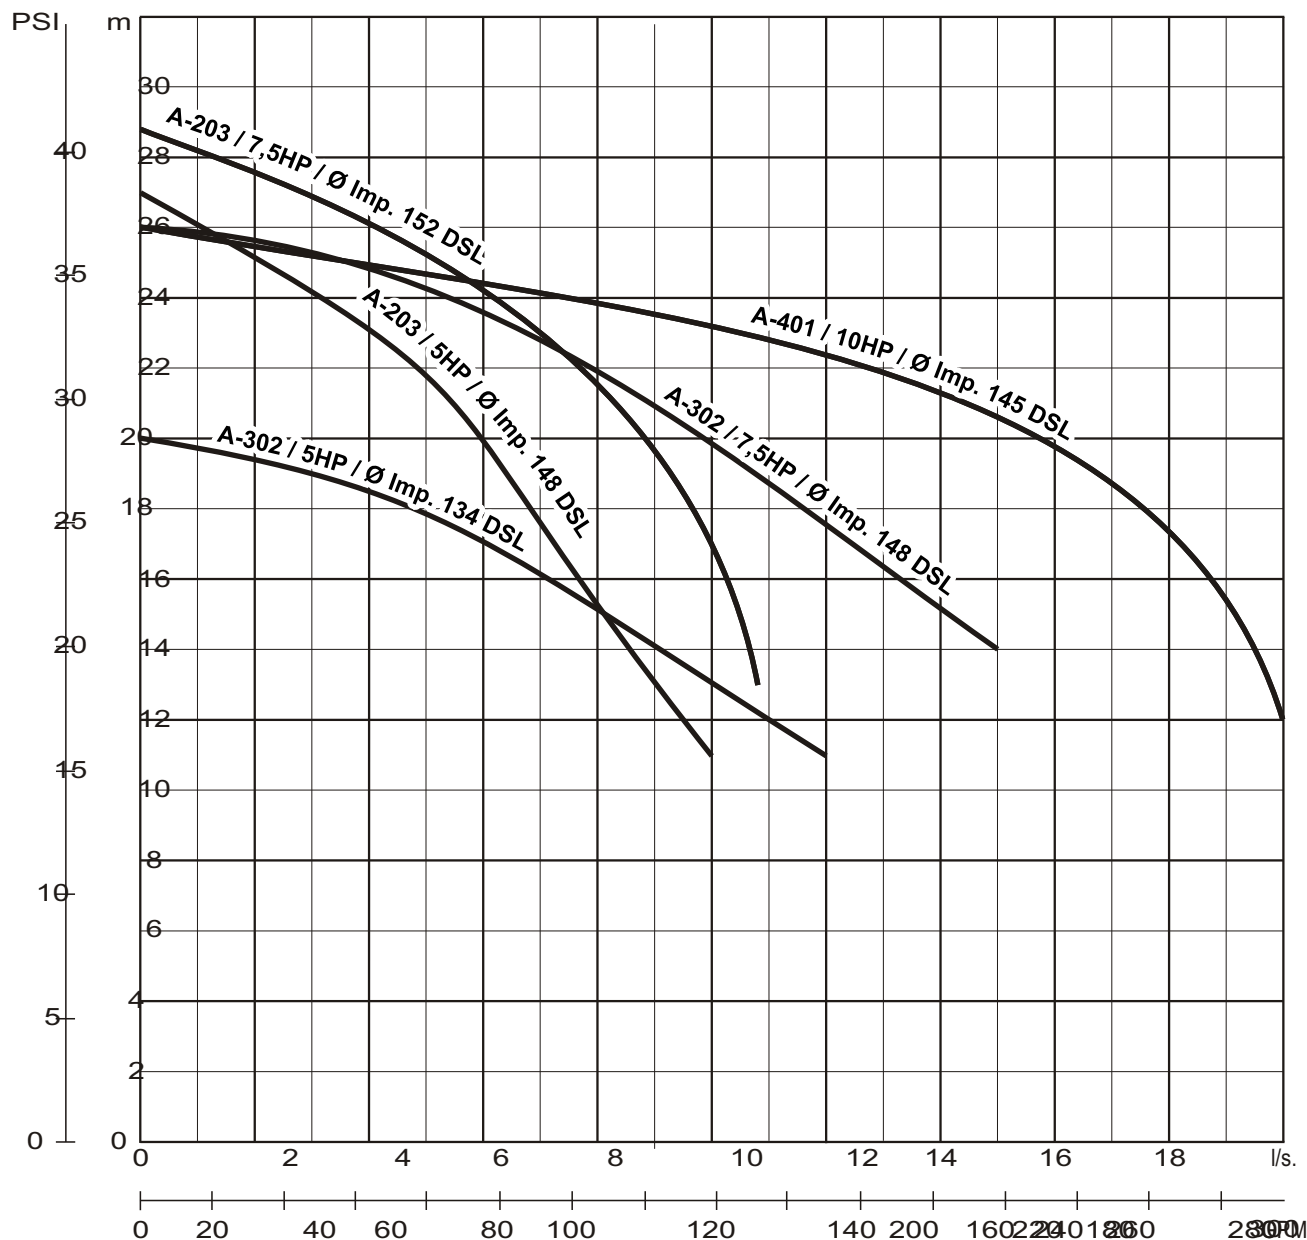

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna diesel)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

