

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE VOLUTA

MODELO: C-0421 (motor de combustión interna)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris

IMPULSOR:

Fundición gris

SOPORTE:


Fundición gris

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica, lubricado por el mismo líquido

MOTOR:

Diesel a 3000 RPM, monocilindrico, diseñado especialmente para servicio de bombas

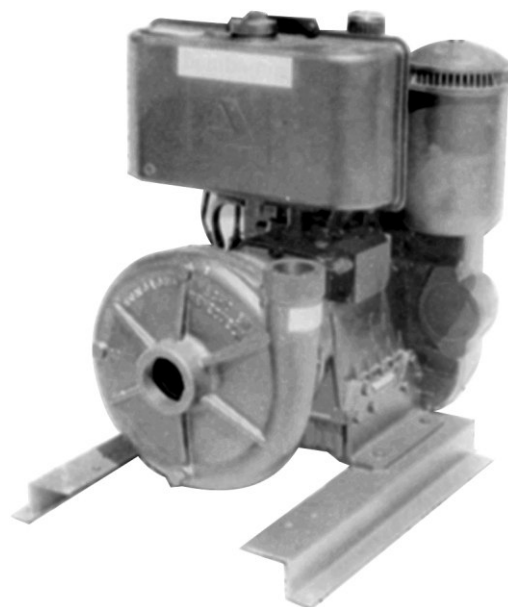

APLICACIONES

Abastecimiento de líquidos limpios, bombeo tanque a tanque en ausencia de sustancias que ataquen químicamente la bomba, instalaciones industriales, camiones cisterna, abastecimiento de agua en general.

NOTA: En caso de requerir elementos en otros materiales comuníquese con el fabricante.





TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
C-0421	12	2"	1.1/2"	7		76	23	610

291

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE VOLUTA

MODELO: C-0421 / 12HP Ø/ 213 mm DSL

CURVAS CARACTERÍSTICAS

