

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: A (motor combustión interna gasolina)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Fundición gris.

IMPULSOR:

Fundición gris.

DIFUSOR:

Fundición gris.

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido.

MOTOR:

Gasolina cuatro tiempos, monocilíndrico de arranque manual, 3600 RPM.

APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados y llenado de piscinas.

NOTA:

En caso de requerir elementos es otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

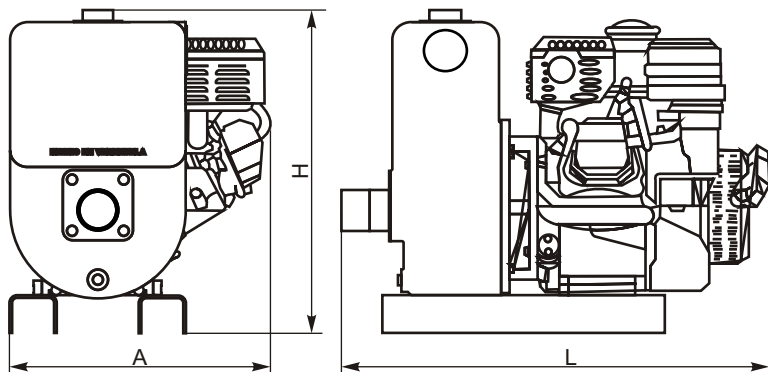



TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
A-208	3,5	2"	2"	9,5	30	420	340	420
A-209	3,5	2"	2"	6	43	500	340	400
A-201	6,5	2"	2"	6,7	55	580	460	470
A-301	6,5	3"	3"	8	61,5	600	470	470
A-203	8	2"	2"	6,7	64	610	480	440
A-305	8	3"	3"	8	69,5	700	480	440

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES


SERIE: A

CURVAS CARACTERÍSTICAS

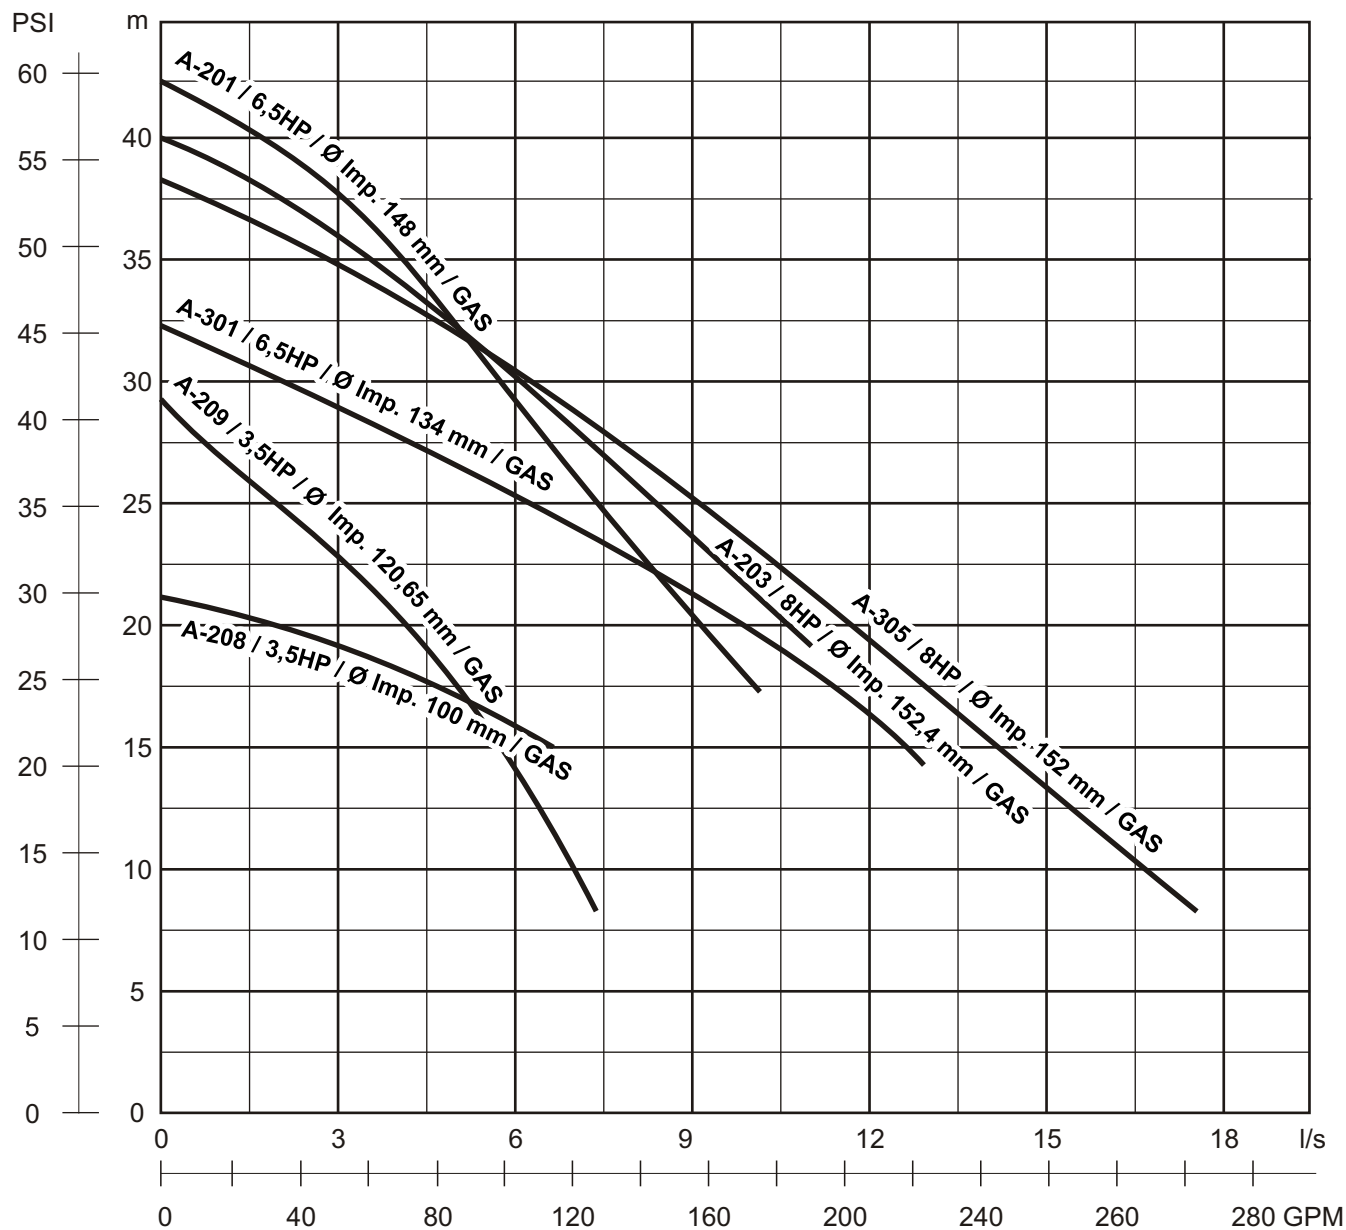


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-208 / 3,5HP / Ø Imp. 100 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

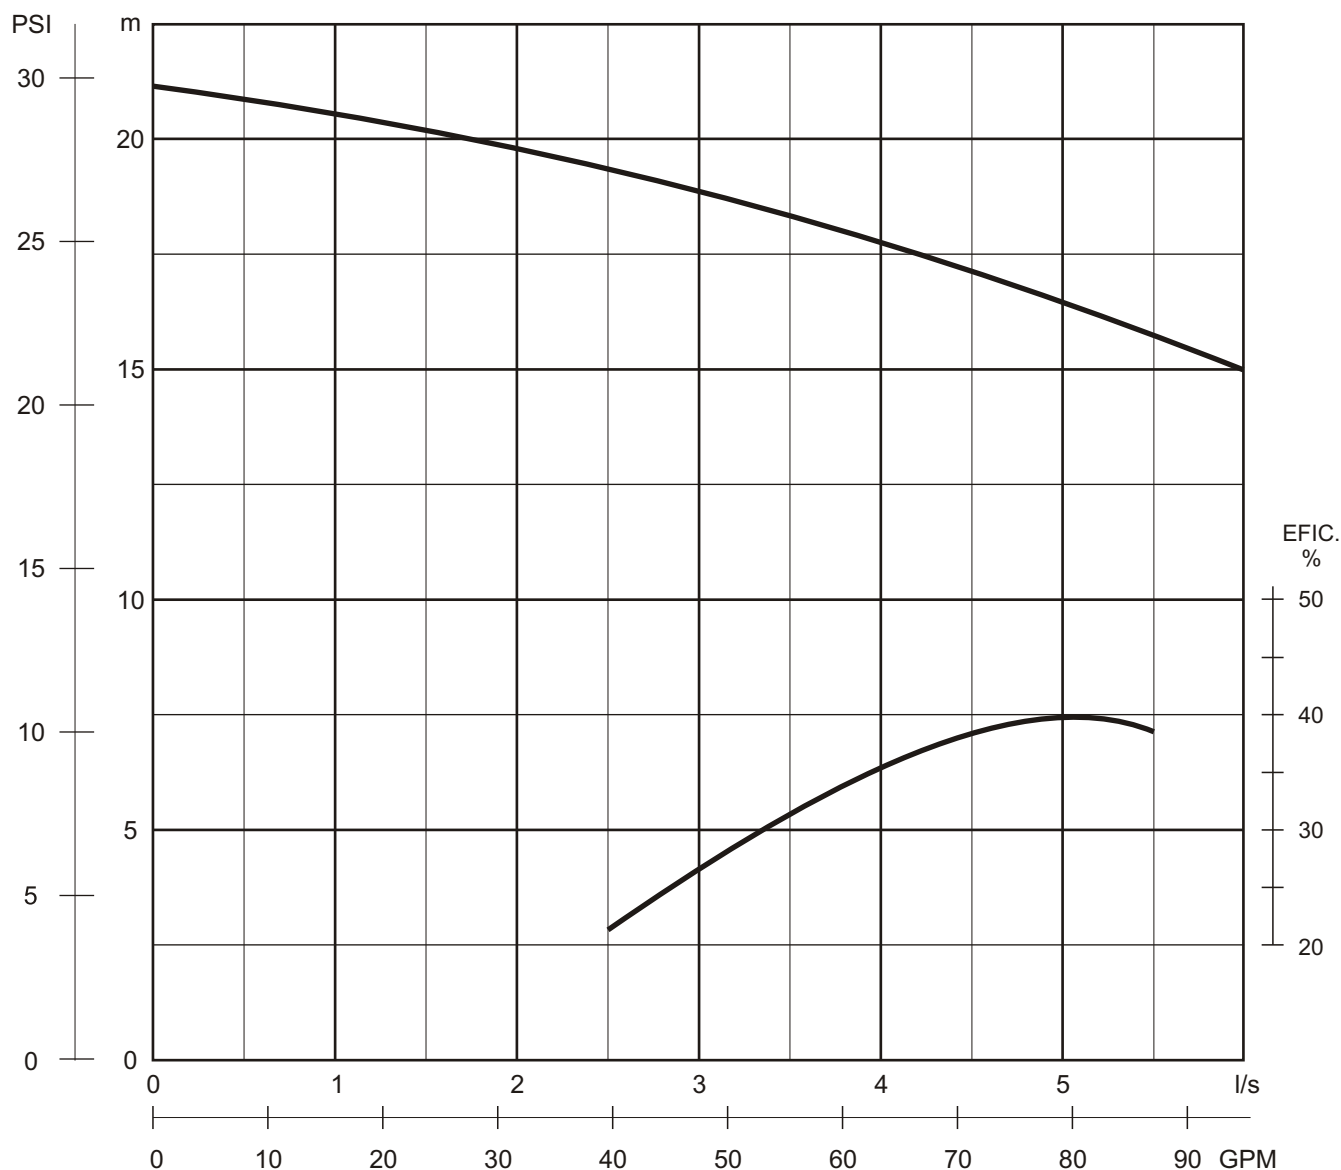


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-209 / 3,5HP / Ø Imp. 120,65 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

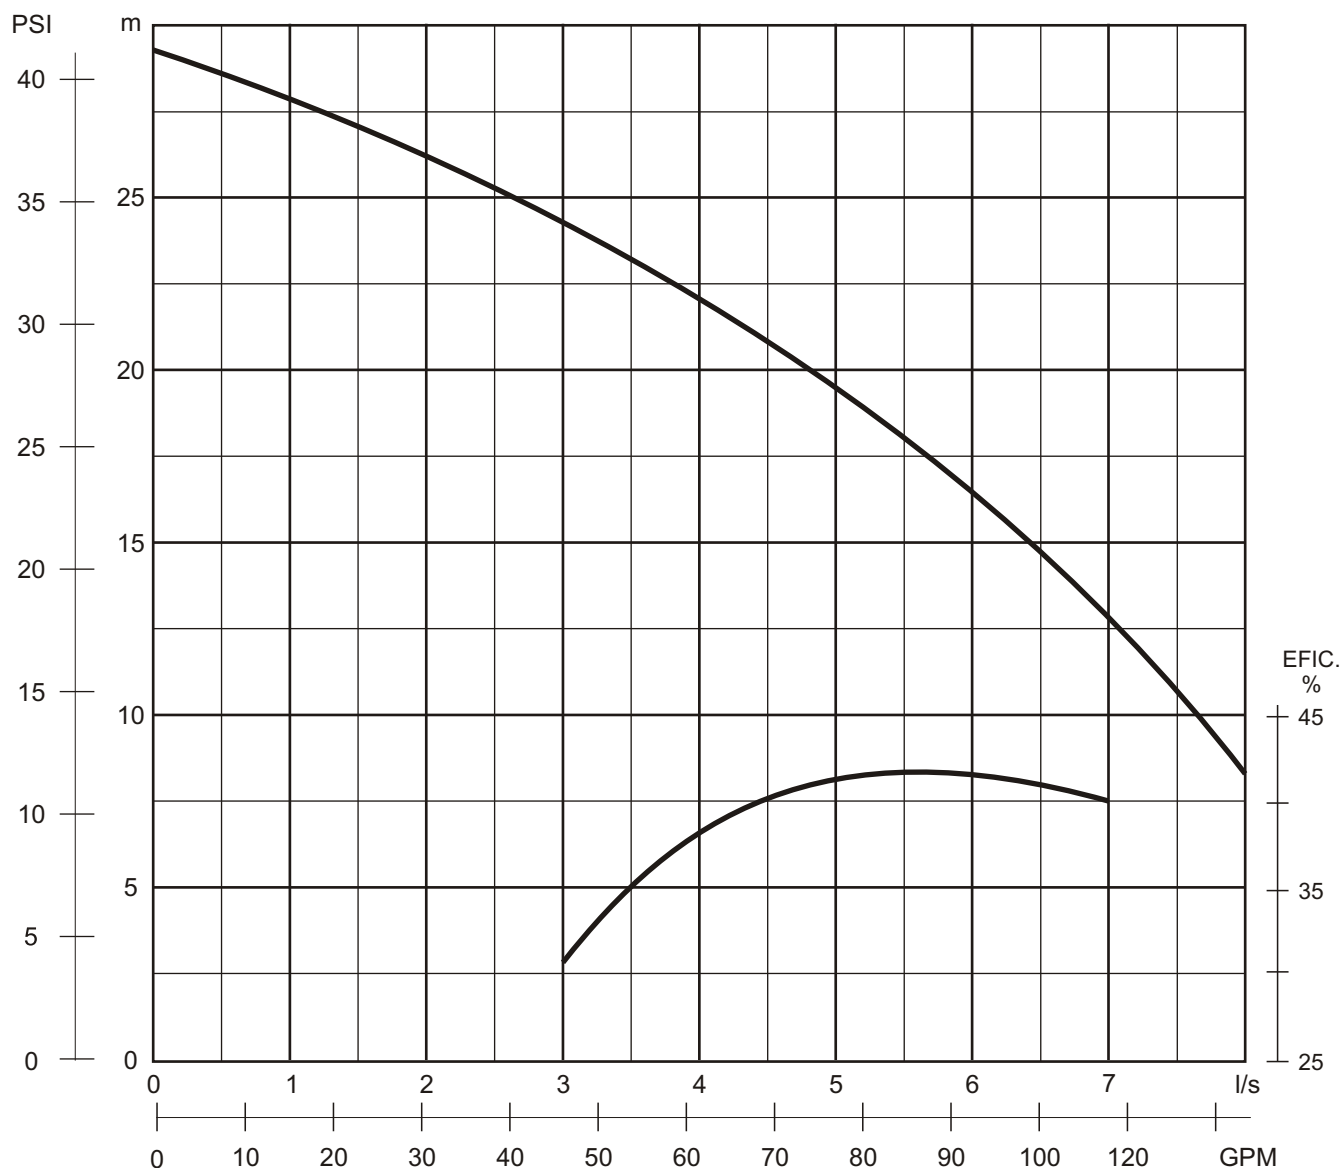


BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-201 / 6,5HP / Ø Imp. 148 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

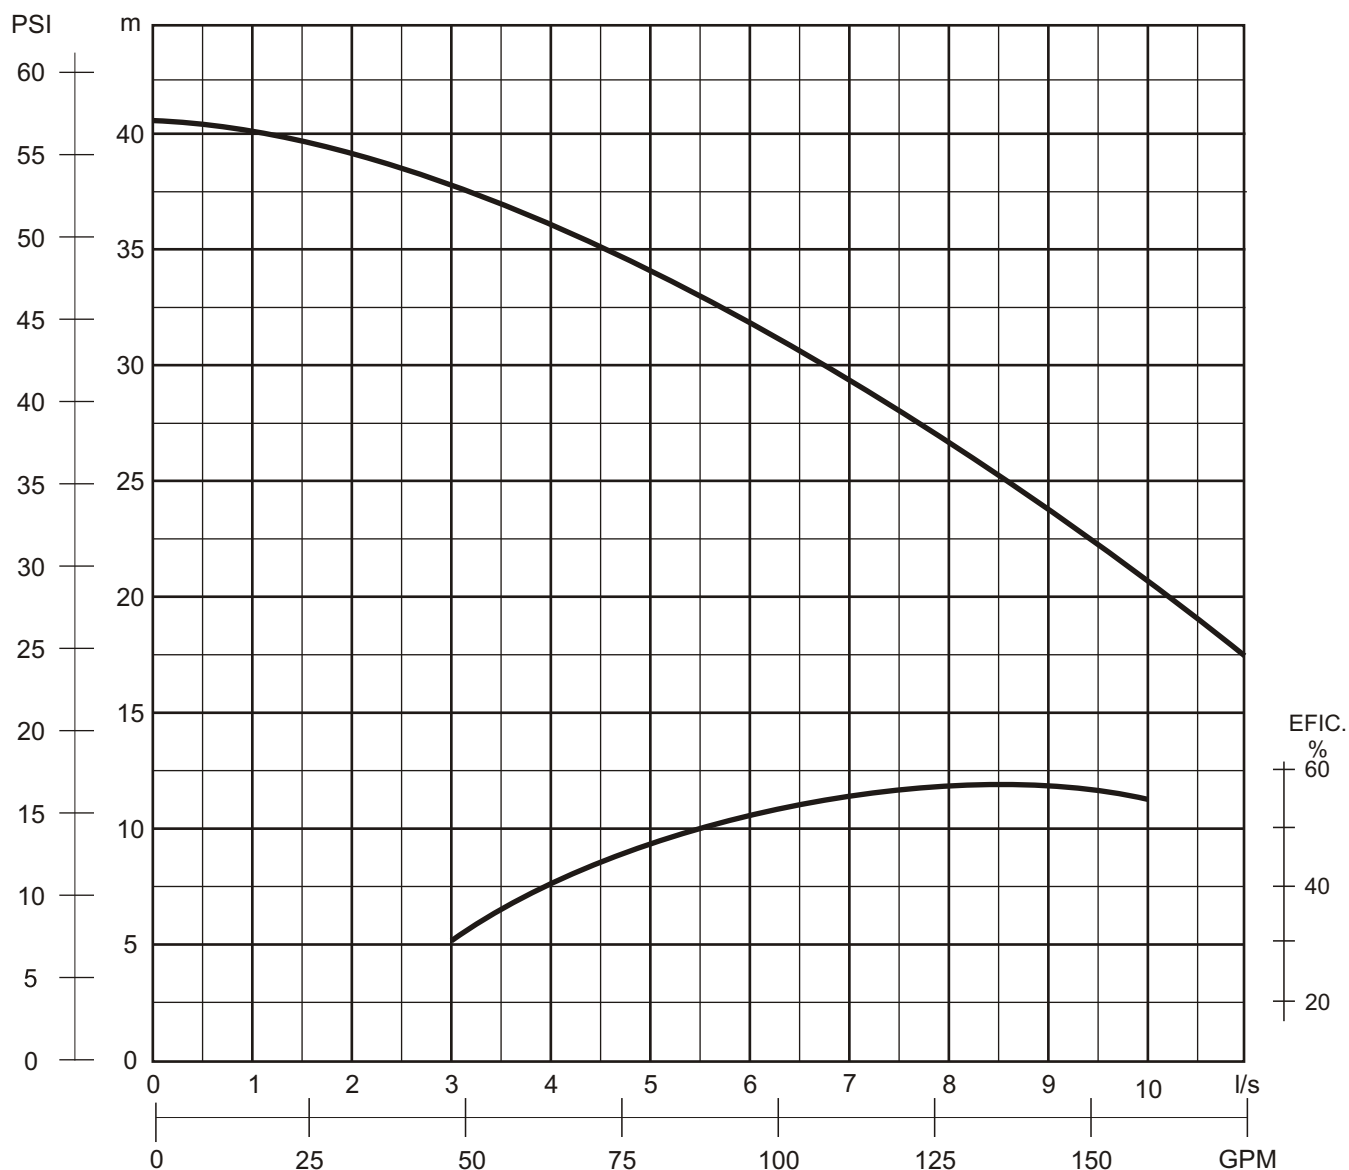

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES
MODELO: A-301 / 6,5HP / Ø Imp. 134 mm / GAS


CURVAS CARACTERÍSTICAS

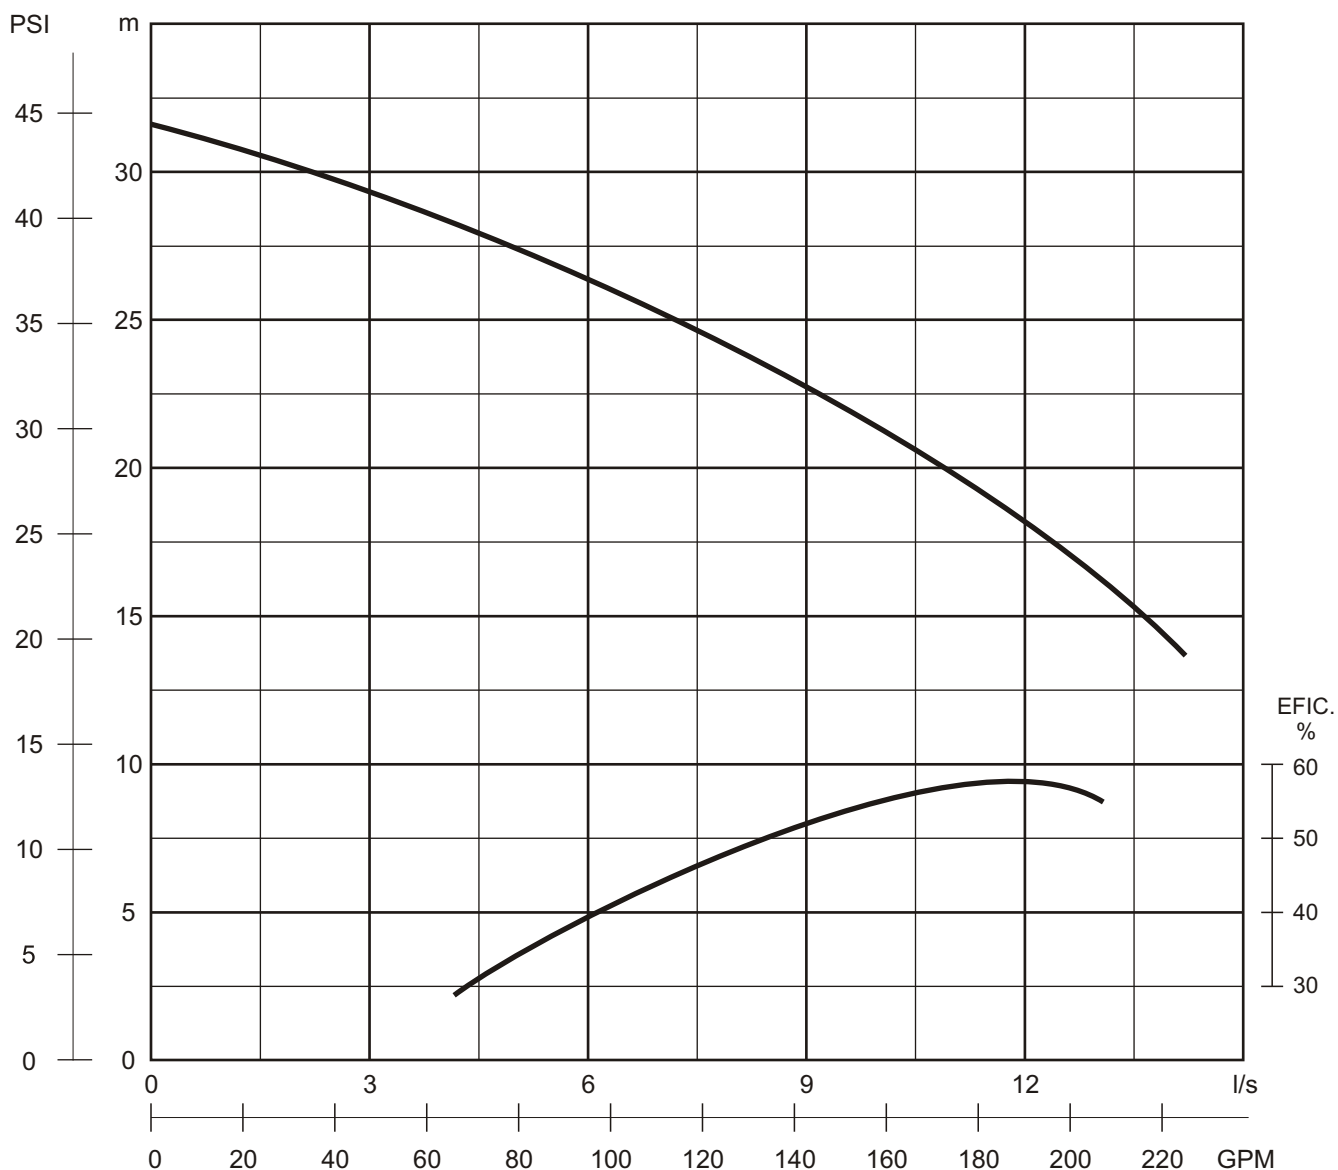

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODELO: A-203 / 8HP / Ø Imp. 152,4 mm / GAS


CURVAS CARACTERÍSTICAS

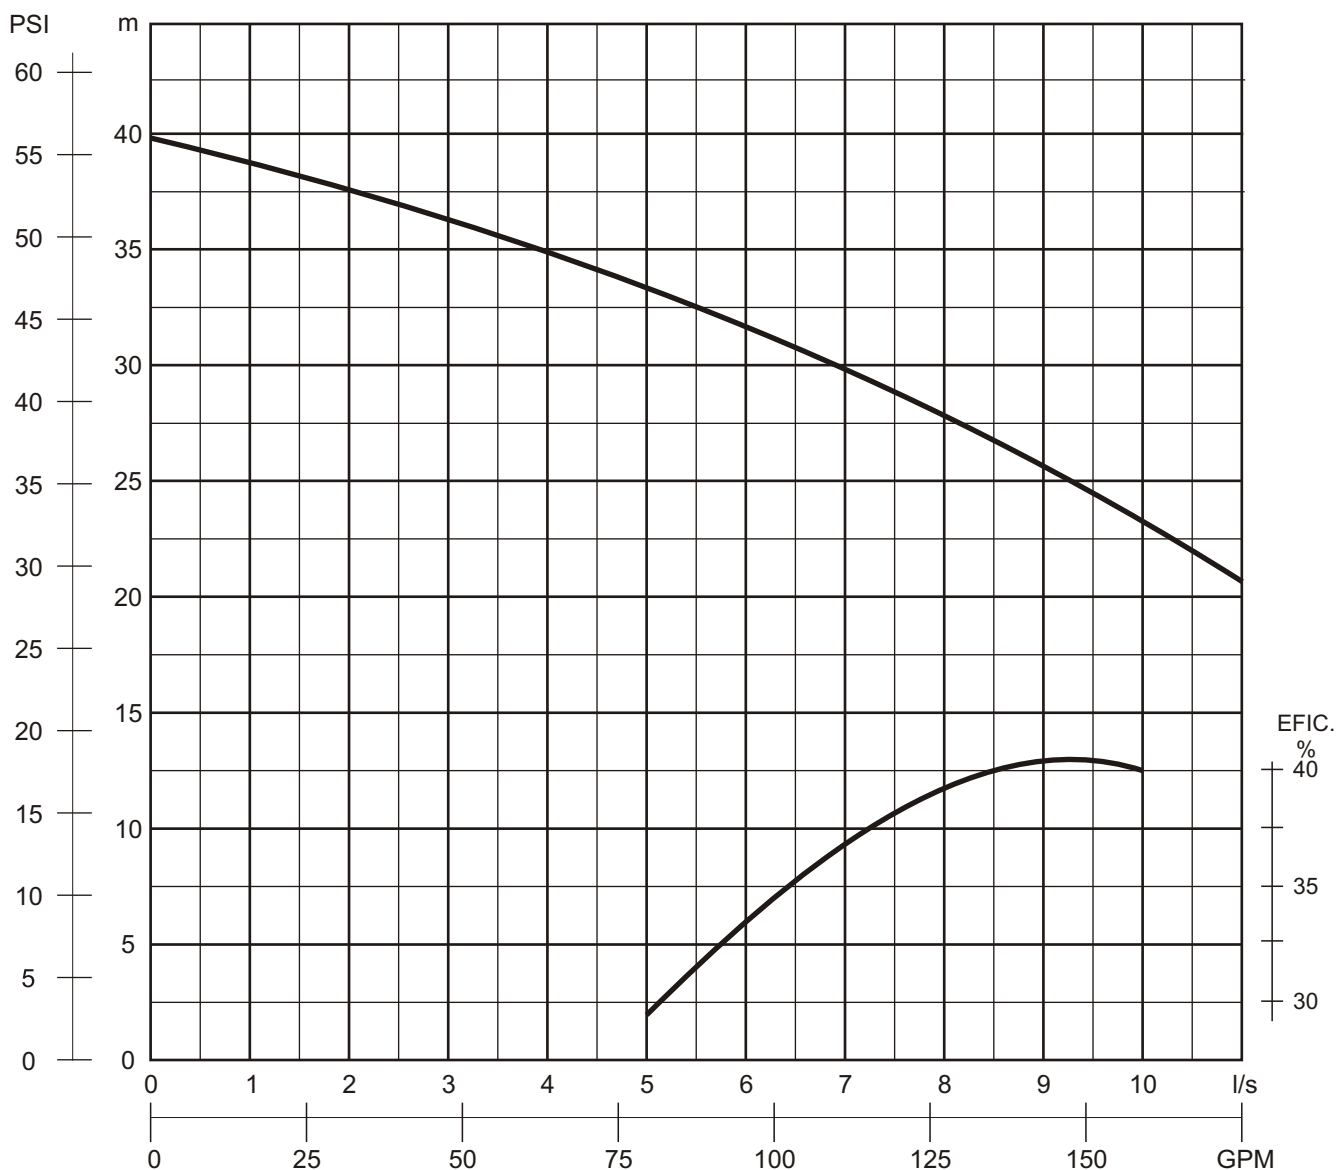

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODELO: A-305 / 8HP / Ø Imp. 152 mm / GAS

CURVAS CARACTERÍSTICAS

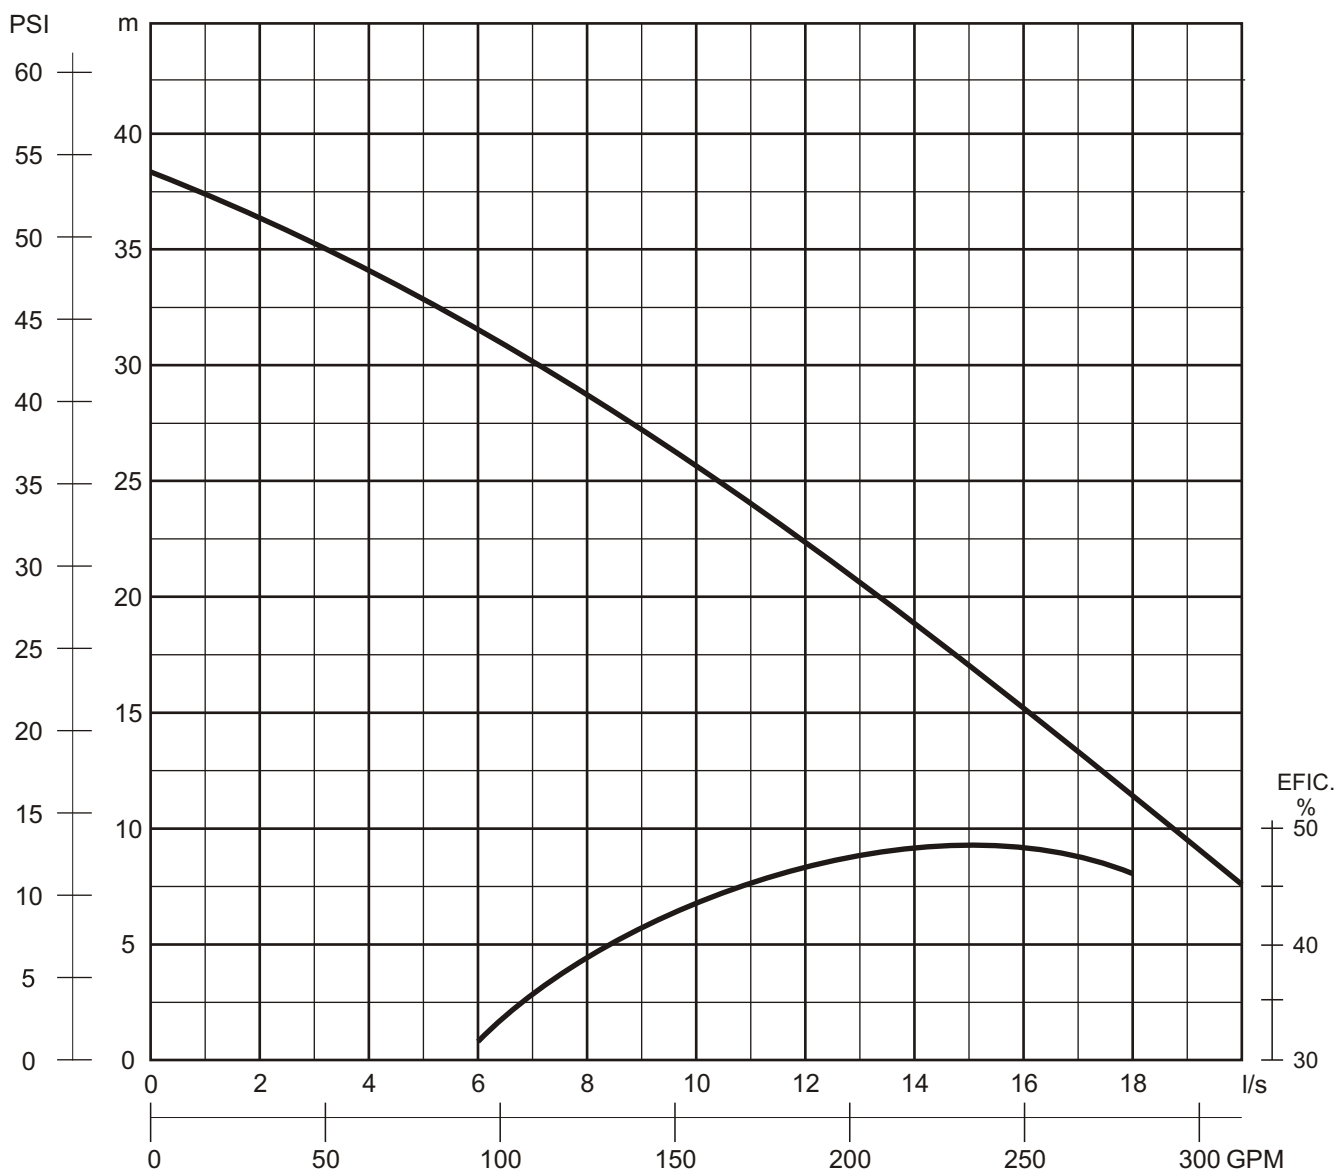

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: DS (motor combustión interna gasolina)

ELEMENTOS ESTÁNDAR

CARCASA:

Aluminio

IMPULSOR:

Hierro fundido semiabierto

DIFUSOR:

Hierro fundido

SELLO:

Mecánico, carbón/cerámica lubricado por el mismo líquido

BRIDA:

Aluminio

MOTOR:

Gasolina cuatro tiempos, monocilindrico, 3600 RPM, arranque manual.



ACCESORIOS:

- Conexiones para mangueras
- Abrasadera
- Llave para bujía
- Colador

APLICACIONES:

Abastecimiento de agua en general, achique de zanjas y tanquillas, bombeo de agua para riego, desagüe de terrenos inundados y llenado de piscinas.

NOTA:

En caso de requerir elementos o otros materiales y condiciones de uso especiales comuníquese con el fabricante.

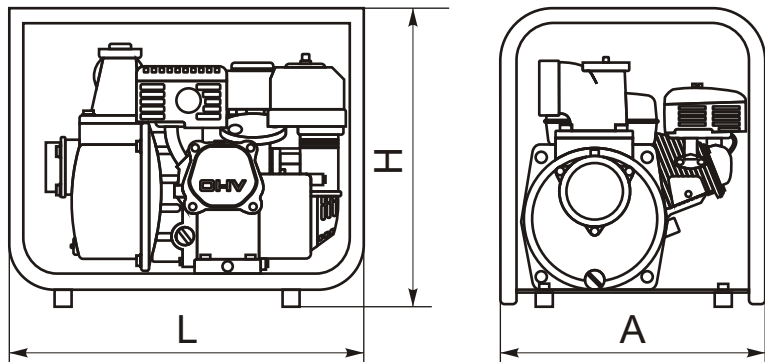


TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SÓLIDOS (mm)	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
						L	A	H
DS2WP	5,5	2"	2"	6,7	27	550	430	400
DS3WP	5,5	3"	3"	8	30	550	430	480
DS4WP	8	4"	4"	8	47	620	480	560

BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

SERIE: DS (motor combustión interna gasolina)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

